Guide d'installation

Composants du boîtier

Liste des pièces

* Les pièces supplémentaires sont des pièces de rechange.

Sonnerie (1)	Convertisseur USB 3.0 / USB 2.0 (1)	Vis à serrage à main (21) pour disque dur de 3.5"	Filtre à air (1) pour montage du ventilateur supérieur
Attache pour câble (2) Pour les câbless	Vis (5) pour montage de l'unité d'alimentation électrique	Vis (35) pour carte mère & pièces de rechange disque dur optique, disque dur de 2.5"	Vis à serrage à main (1)
Porte-cadenas (1)	Vis (2) pour montage du porte-cadenas	Panneau (1) pour le couvercle supérieur	Vis (4) pour panneau

Retirez le panneau latéral



1 Retirez les vis de serrage à main



2 Pour libérer le panneau latéral, faites glisser le panneau à l'arrière du boîtier.



3 Déposez le panneau latéral.

Installation de la carte mère

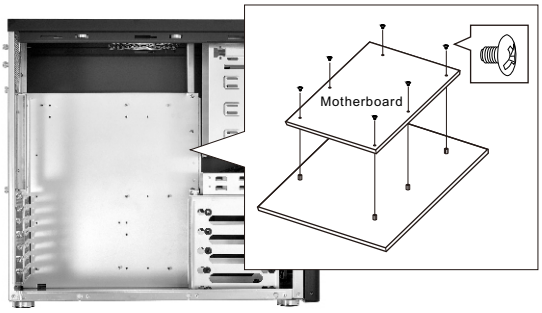

Placez la carte mère sur le boulon en cuivre et fixez-la à l'aide des vis.

Retirez le panneau frontal

Tirez le panneau frontal vers vous.

Retirez le panneau supérieur

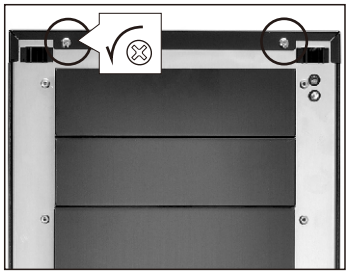





Défaites les quatre vis pour retirer le panneau supérieur

Installation d'un DD 2.5"

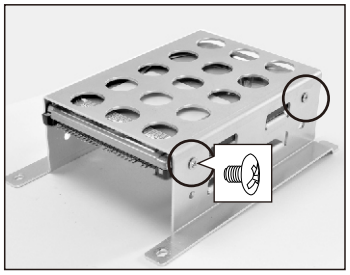

Insérez le 2.5" DD, serrez les vis pour fixer.

Installation d'un DD 3.5"



Insérez le 3.5" DD, serrez les vis moletées pour fixer.

L'installation de la cage HDD





Peut tourner de 90 °, si cela est souhaité.

Installation du bloc d'alimentation (PSU)

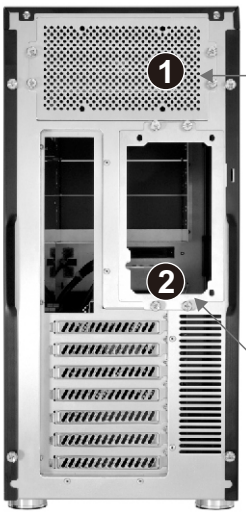

Si vous installez le radiateur, PSU doit être installé dans la position ❷.

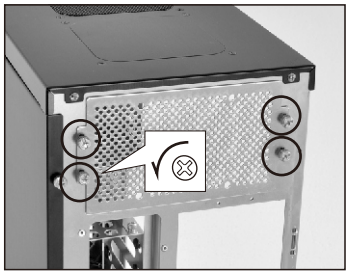

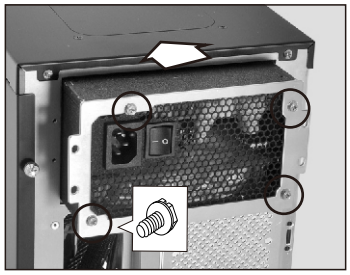



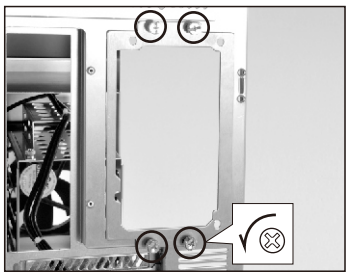

Desserrez les quatre vis à serrage à mains pour retirer le support du PSU

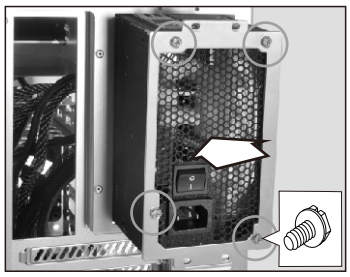

Assemblez le bloc d'alimentation avec le support, et poussez-le doucement.



Serrez les quatre vis à serrage à mains

Installation du porte-cadenas

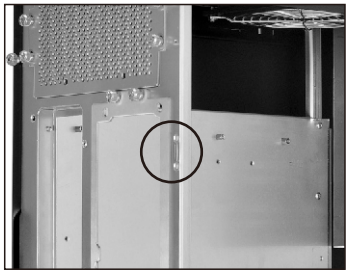

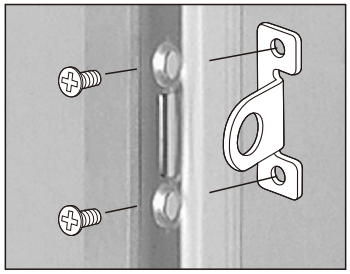

Serrez les 2 vis pour fixer le porte-cadenas

Installation du disque dur optique (ODD)

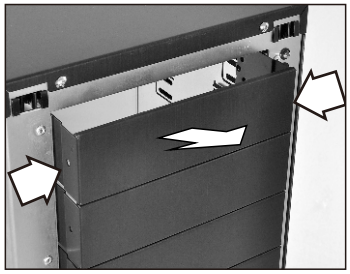

Appuyez sur le coté droit et gauche de le cache pour l'enlever.

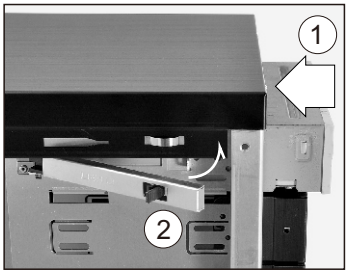

Insérez l'ODD sur le rack 5.25" et refermez le support de montage pour le verrouiller en place.

Prend en charge les systèmes de refroidissement par liquide

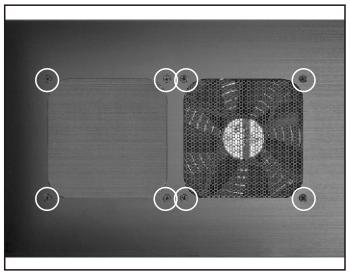

Retirer les vis pour libérer le panneau et ventilateur, afin d'installer le kit d'option 1 ou 2.

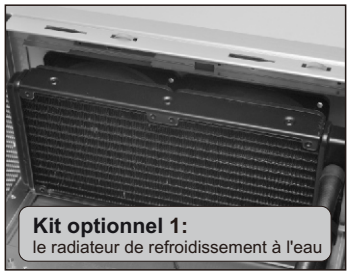

Kit optionnel 2:



Ventilateur de 120 mm | PT-AF12-1B | PT-G03B

Enlever le filtre à air avant

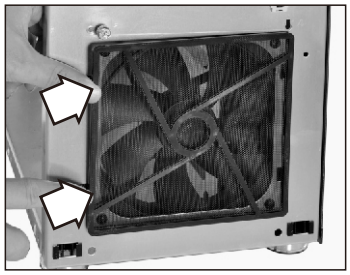

Poussez et ouvrez les clips pour détacher le filtre à air lavable.

Installation des ports E/S

HD AUDIO



USB 3.0

Prend en charge les connecteurs de carte mère USB 3.0 à 20 broches

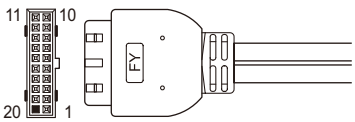

Convertisseur USB 3.0 vers USB 2.0

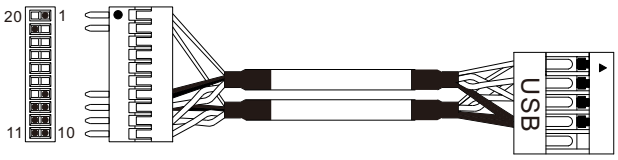

VCC	ROUGE	1	2	ROUGE VCC
D-	BLANC			BLANC D-
D+	VERT			VERT D+
MASSE	NOIR			NOIR MASSE
		9	10	TOUCHE

Diagramme d'installation des câbles