

# MANUEL D'UTILISATION

# *Pro Lite*

## LCD Monitor

FRANÇAIS

*Pro Lite XB2497HSN*  
*Pro Lite XB2497HSNH*  
*Pro Lite XB2797HSN*  
*Pro Lite XB2797QSN*

Merci beaucoup d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama.

Nous vous recommandons de prendre quelques minutes pour lire attentivement ce manuel complet avant d'installer et de mettre en marche le moniteur. Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU MARQUAGE CE

Cet écran LCD est conforme aux exigences des directives CE/UE 2014/30/UE « Directive CEM », 2014/35/UE « Directive Basse tension », 2009/125/CE « Directive ErP » et 2011/65/UE « Directive RoHS ».

La susceptibilité électromagnétique a été choisie à un niveau qui permet un fonctionnement correct dans les zones résidentielles, les locaux commerciaux et industriels légers et les petites entreprises, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments. Tous les lieux d'exploitation sont caractérisés par leur raccordement au réseau public d'alimentation électrique basse tension.

IYAMA CORPORATION : Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, Pays-Bas

Modèle n° : PL2497HC / PL2797HC / PL2797QC

FRANÇAIS

La réduction de la lumière bleue émise par le moniteur diminue l'exposition de vos yeux à cette lumière.

Ce moniteur utilise un mode de réglage par défaut à faible émission de lumière bleue qui, lorsqu'il est utilisé dans le mode de réglage par défaut, est certifié par TÜV pour réduire l'émission de lumière bleue et créer une image plus relaxante et moins stimulante lors de la lecture de contenu à l'écran.

### Recommandations en matière de santé :

Regarder des objets situés à différentes distances après avoir fixé l'écran pendant une longue période. Cligner consciemment des yeux fréquemment pendant que vous travaillez. Fermer doucement les yeux et les rouler pour vous détendre.

Repositionnez votre écran à une hauteur et un angle appropriés en fonction de votre taille. Réglez la luminosité et le contraste à un niveau approprié. Ajustez l'éclairage ambiant en fonction de la luminosité de votre écran, évitez les éclairages fluorescents et les surfaces qui ne reflètent pas trop la lumière. Consultez un médecin si vous présentez des symptômes.



Nous recommandons de recycler les produits usagés. Veuillez contacter votre revendeur ou le centre de service iiyama. Les informations relatives au recyclage sont disponibles sur Internet, à l'adresse suivante : <https://iiyama.com>

Vous pouvez accéder à la page Web de différents pays à partir de là.

- Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.
- Toutes les marques commerciales utilisées dans ce manuel d'utilisation sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
- Numéro d'enregistrement Eprel

XB2497HSN-B1 : 2507391

XB2497HSN-W1 : 2507458

XB2497HSNH-B1 : 2609242

XB2797QSN-B1 : 2566755

XB2797HSN-B1 : 2562289

XB2797HSN-W1 : 2562302

# TABLE DES MATIÈRES

POUR VOTRE SECURITE.....	1
CONSIGNES DE SECURITE.....	1
NOTEZS SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD) .....	3
SERVICE CLIENT .....	3
ENTRETIEN .....	4
AVANT D'UTILISER LE MONITEUR .....	5
CARACTÉRISTIQUES.....	5
VÉRIFICATION DU CONTENU DU COLIS.....	5
UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT.....	6
MONTAGE ET DÉMONTAGE DU STAND .....	8
COMMANDES ET CONNECTEURS: ProLite XB2497HSN / ProLite XB2797HSN / ProLite XB2797QSN.....	10
COMMANDES ET CONNECTEURS: ProLite XB2497HSNH .....	11
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR.....	12
DÉCONNEXION DE VOTRE MONITEUR.....	14
CONFIGURATION DE L'ORDINATEUR .....	14
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ET DE L'ANGLE DE VISION.....	14
UTILISATION DU MONITEUR .....	15
CONTENU DU MENU.....	16
FONCTION DE VEILLE .....	26
DEPANNAGE .....	27
INFORMATIONS DE RECYCLAGE .....	28
ANNEXE .....	29
SPÉCIFICATIONS : ProLite XB2497HSN-B1 / W1 .....	29
SPÉCIFICATIONS : ProLite XB2497HSNH-B1.....	31
SPÉCIFICATIONS : ProLite XB2797HSN-B1 / W1 .....	33
SPÉCIFICATIONS : ProLite XB2797QSN-B1 .....	35
DIMENSIONS: ProLite XB2497HSN.....	37
DIMENSIONS: ProLite XB2497HSNH .....	37
DIMENSIONS: ProLite XB2797HSN.....	38
DIMENSIONS: ProLite XB2797QSN.....	38
SYNCHRONISATION CONFORME.....	39

# POUR VOTRE SECURITE

## CONSIGNES DE SECURITE

### AVERTISSEMENT

#### MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

#### NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

#### INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

#### NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un mal fonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### PROTECTION DES CABLES

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfunctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

### ATTENTION

#### INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

#### NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurer de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

## ATTENTION

### MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10 cm environ du mur. En enlevant le pied, les slots de ventilation à l'arrière du moniteur peuvent se bloquer. Ceci peut entraîner une surchauffe et provoquer un feu ou des dommages. Assurez-vous de bien laisser assez de ventilation en enlevant le pied. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

### DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

### DEBRANCHEZ LE MONITEUR

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

### TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Pour déconnecter l'adaptateur secteur, le câble secteur ou le câble vidéo, tirez toujours par la prise. Ne jamais tirer par le câble, lui-même, car cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

### NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

### LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

### FAITES ATTENTION À VOS MAINS ET VOS DOIGTS !

- Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
- Attention: manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts. (Concerne le model avec la régulation de la hauteur.)

### NOTEZ POUR UN USAGE 24/7

Ce produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation 24/7 dans n'importe quel environnement.

### NOTEZ SPÉCIFIQUEMENT À L'UTILISATION D'UN ORDINATEUR DE BUREAU

Ce produit est conçu pour une utilisation sur bureau et non pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que la suspension au plafond ou le montage mural.

### N'INCLINEZ PAS L'ÉCRAN TROP VERS LE BAS

Pour éviter d'endommager l'écran, comme le décollement de la dalle LCD du cadre, assurez-vous que le moniteur ne soit pas incliné vers le bas au-delà de sa plage d'ajustement.

### N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL OU DE DÉSINFECTANTS SUR LE MONITEUR

Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

## AUTRES

### RECOMMANDATIONS D'USAGE

Pour réduire le risque de fatigue oculaire et de douleurs au cou, aux bras, au dos ou aux épaules liées à une utilisation prolongée du moniteur, nous vous recommandons de : Ne pas utiliser le moniteur devant un arrière-plan lumineux ou dans une pièce sombre. Pour un confort visuel optimal, le moniteur doit être placé juste en dessous du niveau des yeux et à une distance de 50 à 70 cm (20 à 28 pouces) de vos yeux.

Clignez fréquemment des yeux pour les humidifier ou mouillez-les avec de l'eau après une utilisation prolongée de l'écran. Lorsque vous utilisez l'écran pendant une période prolongée, il est recommandé de faire une pause de dix minutes toutes les heures, car regarder l'écran en continu peut causer une fatigue oculaire. Pendant les pauses, détournez le regard de votre écran et fixez un objet distant situé à environ 6 mètres pendant au moins 20 secondes. Pendant les pauses, faites des étirements pour soulager les tensions dans le cou, les bras, le dos et les épaules.

- Réglez l'inclinaison du moniteur, son contraste et sa luminosité.
- Réglez l'éclairage ambiant autour de vous (comme les plafonniers, les lampes de bureau et les rideaux ou stores des fenêtres à proximité) afin de minimiser les reflets et l'éblouissement sur l'écran du moniteur.

## NOTEZ SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Les symptômes suivants n'indiquent pas qu'il y a un problème, c'est normal:

- NOTEZ** ■ Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

## SERVICE CLIENT

- NOTEZ** ■ Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'Iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

## ENTRETIEN

### AVERTISSEMENT

- Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama.
- Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

### ATTENTION

- Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.
- Pour éviter d'endommager le moniteur (écran LCD, boîtier, bornes de connexion) ou les accessoires, n'utilisez jamais les solvants puissants ou les lingettes de nettoyage suivants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

Benzine	Eau hypochloreuse
Diluant	Solvants acides ou alcalins
Alcool	Cire
Eau de Javel	Abrasifs
Peroxyde	Nettoyant pour matériel de bureau
Acétone	Nettoyant pour vitres
Chlorure de méthylène	Papier de soie
Toluène	Mouchoir humide
Ammoniaque	Chiffon chimique
Solution d'hypochlorite de sodium (Eau de Javel)	Papier de nettoyage
	etc.

### NOTEZ

- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
- Ne laissez pas l'écran LCD mouillé. Si des gouttelettes d'eau ou d'autres liquides se déposent sur l'écran, essuyez-le immédiatement avec un chiffon doux et sec. Si l'eau reste sur l'écran LCD, il risque de se décolorer ou de se tacher. De plus, si de l'humidité pénètre à l'intérieur du moniteur, cela peut l'endommager.
- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

### Entretien régulier

Essuyez délicatement le boîtier avec un chiffon doux, sec et propre. Si votre moniteur est particulièrement sale, imbitez le chiffon d'un détergent doux dilué dans de l'eau, essorez-le bien, puis éliminez la saleté. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon doux et sec.

### Désinfection à l'alcool

La désinfection à l'alcool peut provoquer une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants. Nous vous recommandons plutôt de vous désinfecter les mains à distance de l'écran, avant et après son utilisation.

Si vous devez absolument désinfecter le moniteur avec de l'alcool, veuillez d'abord prendre connaissance des avertissements et des attentions mentionnés ci-dessus. Évitez également les désinfections fréquentes à l'alcool.

# AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

## CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920 × 1080 : ProLite XB2497HSN / ProLite XB2497HSNH / ProLite XB2797HSN
- ◆ Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 2560 × 1440 : ProLite XB2797QSN
- ◆ Contraste élevé 1500:1 (typique), fonction de contraste avancée disponible : ProLite XB2497HSN / ProLite XB2497HSNH / ProLite XB2797HSN
- ◆ Contraste élevé 1000:1 (typique), fonction de contraste avancée disponible : ProLite XB2797QSN
- ◆ Luminosité 350 cd/m<sup>2</sup> (typique)
- ◆ Temps de réponse des images animées 1 ms
- ◆ Sans scintillement \*
- ◆ Confort oculaire \*
- ◆ Lissage numérique des caractères
- ◆ 2 haut-parleurs stéréo 2 W
- ◆ Webcam compatible avec Windows Hello : ProLite XB2497HSNH
- ◆ Fonction veille
- ◆ Conforme à la norme de montage VESA (100 mm × 100 mm)
- ◆ Trou de serrure pour serrure de sécurité

\* Ce moniteur utilise un panneau à faible émission de lumière bleue. Lorsqu'il est réinitialisé aux paramètres d'usine ou aux paramètres par défaut, il est conforme à la certification TÜV Rheinland relative au matériel à faible émission de lumière bleue. Le moniteur adopte la technologie Flicker-Free, qui élimine le scintillement visible à l'œil nu, offre une expérience visuelle confortable et empêche les utilisateurs de souffrir de fatigue oculaire.

## VÉRIFICATION DU CONTENU DU COLIS

Les accessoires suivants sont inclus dans votre colis. Vérifiez qu'ils sont bien fournis avec le moniteur. Si un élément manque ou est endommagé, veuillez contacter votre revendeur iiyama local ou le bureau régional iiyama.

- |                                      |                   |                     |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| ■ Câble d'alimentation* <sup>1</sup> | ■ Câble HDMI      | ■ Câble USB (C-C)   |
| ■ Pied                               | ■ Socle avec vis  | ■ Plaque VESA       |
| ■ Tournevis* <sup>2</sup>            | ■ Trou pour câble | ■ Guide de sécurité |
| ■ Guide de démarrage rapide          |                   |                     |

## ATTENTION

\*<sup>1</sup> Toutes les garanties sont nulles et non avenues en cas de problèmes ou de dommages causés par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.


Un câble d'alimentation homologué supérieur ou égal à H05VVH2-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> doit être utilisé.

\*<sup>2</sup> Situé à l'arrière de la plaque VESA.

## UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT

### ATTENTION

- Ce produit est conçu pour une utilisation sur un bureau, et non pour des applications d'affichage numérique (panneau électronique) telles que la suspension au plafond ou le montage mural.
- Avant l'installation, assurez-vous que le bras d'écran ou le support de bureau est suffisamment solide pour supporter le poids du moniteur et du support.
- L'angle du moniteur doit être compris entre  $23^{\circ}$  vers le haut et  $5^{\circ}$  vers le bas. Ce produit ne peut pas être utilisé vers le haut ou vers le bas au-delà de cette plage.
- Si le moniteur est utilisé (installé) avec un angle inférieur à  $5^{\circ}$  vers le bas, l'écran LCD risque de se détacher du cadre et de tomber, ce qui pourrait l'endommager. De plus, ce type de cas ne sera pas couvert par l'assistance ou la garantie.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas suffisamment serrées, le moniteur pourrait se détacher et causer des blessures ou des dommages.




### [SUPPORT À BRAS OU SUPPORT DE BUREAU]

### ATTENTION

- Lorsque vous utilisez un bras d'écran ou un support de bureau, tenez compte de l'épaisseur du support de montage VESA et utilisez quatre vis M4×10 mm pour le fixer au moniteur. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et fixées correctement. L'utilisation de vis plus longues que celles-ci peut provoquer un choc électrique ou des dommages en entrant en contact avec les composants électriques à l'intérieur du moniteur.


Pour ce produit, l'épaisseur du support de fixation VESA est estimée à environ 2,5 mm.

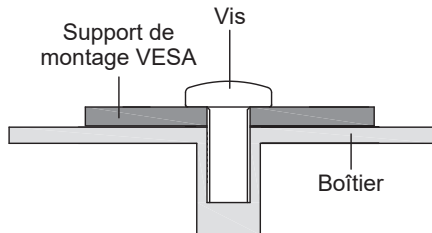

## [ROTATION DU MONITEUR]

Le moniteur est conçu pour être compatible avec les modes paysage et portrait.

Une carte graphique pour affichage portrait sera nécessaire pour faire pivoter l'image à l'écran.

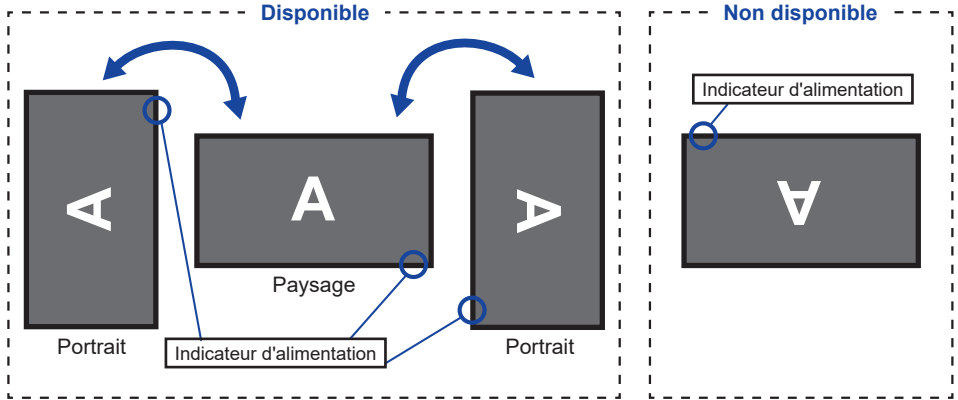

**Avec support :**

### **NOTEZ**

- Réglez la hauteur du moniteur avant de faire pivoter le panneau.
- Tenter de faire pivoter le panneau de force sans régler la hauteur du support peut endommager le panneau ou le support.


# MONTAGE ET DÉMONTAGE DU STAND

## ATTENTION


- Placez le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dommages s'il tombe ou est laissé tomber.
- Ne pas donner de coup violent au moniteur. Cela pourrait l'endommager.
- Débranchez le moniteur avant de le retirer ou de l'installer afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de dommage.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas suffisamment serrées, le moniteur pourrait se détacher et causer des blessures ou des dommages.

### <Installation>


- ① Fixez le Pied à la plaque VESA, puis serrez la vis à molette à l'aide du tournevis fourni pour les fixer.

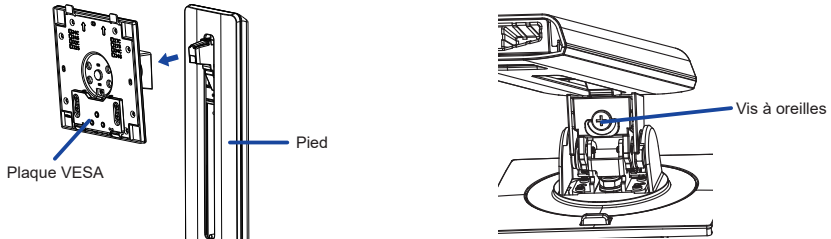

- ② Installez la base du support sur le col du support, puis serrez la vis à molette à l'aide du tournevis fourni pour les fixer.

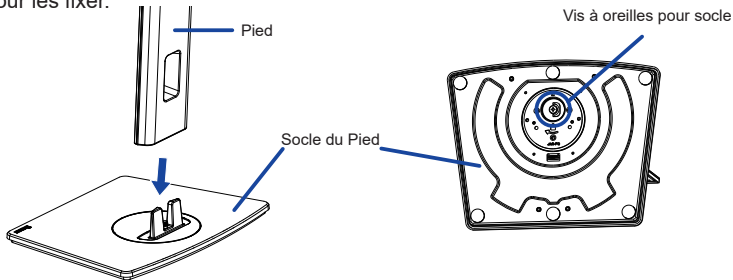


- ③ Placez au préalable un chiffon doux sur la table afin d'éviter de rayer l'écran. Posez l'écran à plat sur une table, face avant vers le bas.
- ④ Tenez le moniteur et installez le support assemblé sur le moniteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour le fixer.

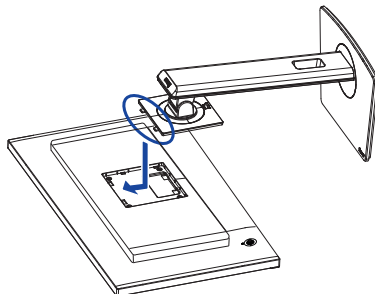


### <Suppression>

- ① Placez au préalable un chiffon doux sur la table afin d'éviter de rayer l'écran. Posez l'écran à plat sur une table, face avant vers le bas.
- ② Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le support.

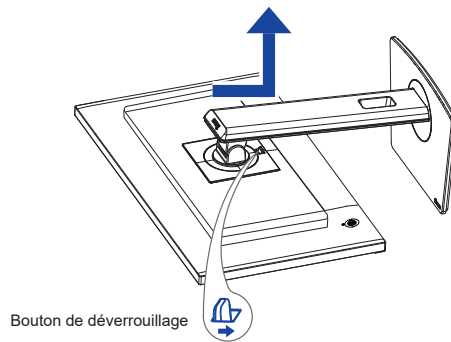

- ③ Desserrez la « vis à oreilles » à l'aide du tournevis fourni pour retirer le Pied de la plaque VESA.
- ④ Desserrez la « vis à molette » à l'aide du tournevis fourni pour retirer la base du support du col du support.

# COMMANDES ET CONNECTEURS: ProLite XB2497HSN / ProLite XB2797HSN / ProLite XB2797QSN

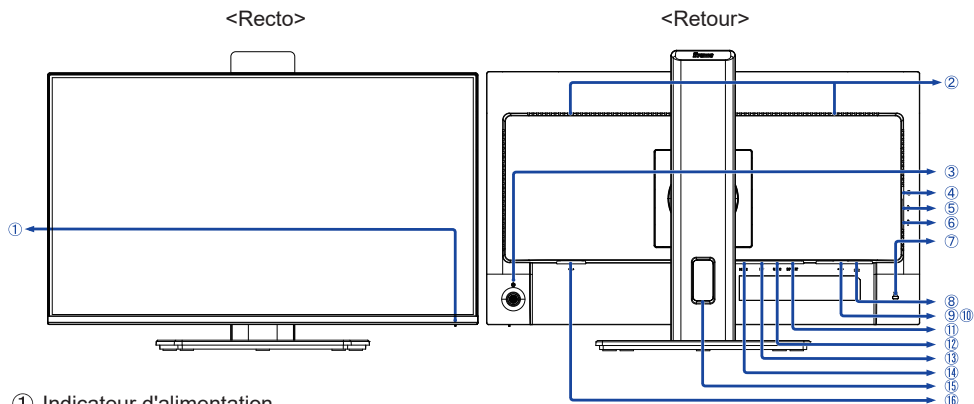

FRANÇAIS

① Indicateur d'alimentation

**NOTEZ** Bleu : Fonctionnement normal  
Orange : Mode veille

② Conférenciers

③ Joystick ( ⤴ )

Alimentation / Menu [ Centre ]

Une brève pression allume le moniteur.

Une pression longue de 6 secondes éteint le moniteur.

④ Connecteur pour casque ( 🎧 )

**NOTEZ** Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les écouteurs n'est pas garanti par.

⑤ USB Connecteur aval de Type-C ( 📡 USB3.2 Gen 1 : 5 Gbps, 5 V, 1,5 A )

⑥ USB Connecteur aval de Type-C ( 📡 USB3.2 Gen 1 : 5 Gbps, 5 V, 1,5 A )

⑦ Trou de serrure pour serrure de sécurité

**NOTEZ** Vous pouvez fixer un cadenas et un câble de sécurité pour empêcher que le moniteur ne soit retiré sans votre autorisation.

⑧ Connecteur LAN (RJ45) ( 📡 )

⑨ Connecteur USB Type-A en aval ( 📡 USB3.2 Gen 1 : 5 Gbps, 5 V, 900 mA )

⑩ Connecteur USB Type-A en aval ( 📡 USB3.2 Gen 1 : 5 Gbps, 5 V, 900 mA )

⑪ Connecteur de sortie DisplayPort (DP OUT) \*3

⑫ Connecteur USB Type-C en amont (USB C USB3.2 Gen 1 : 5 Gbps, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A)

⑬ Connecteur DisplayPort (DP)

⑭ Connecteur HDMI (HDMI)

⑮ Trou pour câble

⑯ Connecteur CA ( ~ : courant alternatif )

Haut / Sélection du signal [ ⬆ ] **Direct**

Bas [ ⬇ ]


Gauche / Raccourci [ ⬅ ] \*1,2 **Raccourci**

Droite / Volume [ ➡ ] \*1,2 **Raccourci**

\*1 Direction lorsque l'on regarde l'écran de face.

\*2 Vous pouvez ignorer les éléments du menu et afficher directement un écran de réglage des options ou une échelle de réglage.

\*3 Le connecteur DP OUT est déjà muni d'un capuchon en caoutchouc. Retirez le capuchon avant de procéder au raccordement.

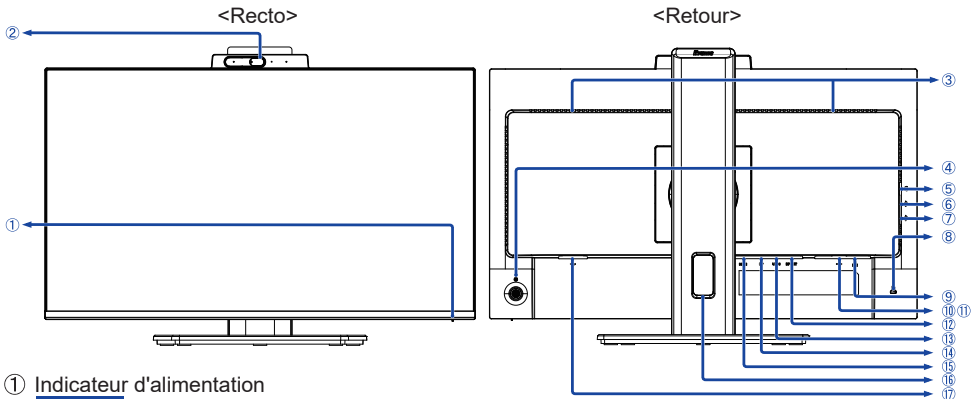

① Indicateur d'alimentation

**NOTEZ** Bleu : Fonctionnement normal  
Orange : Mode veille

② Webcam

**NOTEZ** La webcam ne fonctionnera pas si le moniteur et l'ordinateur ne sont pas connectés à l'aide d'un câble USB. Lorsque vous utilisez une application de communication, procédez comme suit.

• Caméra : Webcam USB 2.0 5 M 2880 x 1800 P • Microphone : Realtek USB 2.0 Audio

③ Conférenciers

④ Joystick ( ⤴ )

Alimentation / Menu [ Centre ]

Une brève pression allume le moniteur.

Une pression longue de 6 secondes éteint le moniteur.

Haut / Sélection du signal [ ⤴ ] **Direct**

Bas [ ⤵ ]

Gauche / Raccourci [ ⤴ ] \*1,2 **Raccourci**

Droite / Volume [ ⤵ ] \*1,2 **Raccourci**

⑤ Connecteur pour casque ( 🎧 )

**NOTEZ** Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les écouteurs

⑥ USB Connecteur aval de Type-C ( 🔌 USB3.2 Gen 1 : 5 Gbps, 5 V, 1,5 A)

⑦ USB Connecteur aval de Type-C ( 🔌 USB3.2 Gen 1 : 5 Gbps, 5 V, 1,5 A)

⑧ Trou de serrure pour serrure de sécurité

**NOTEZ** Vous pouvez fixer un cadenas et un câble de sécurité pour empêcher que le moniteur ne soit retiré sans votre autorisation

⑨ Connecteur LAN (RJ45) ( 📶 )

⑩ Connecteur USB Type-A en aval ( 🔌 USB3.2 Gen 1 : 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

⑪ Connecteur USB Type-A en aval ( 🔌 USB3.2 Gen 1 : 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

⑫ Connecteur de sortie DisplayPort (DP OUT) \*3

⑬ Connecteur USB Type-C en amont (USB C USB3.2 Gen 1 : 5 Gbps, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A)

⑭ Connecteur DisplayPort (DP)

⑮ Connecteur HDMI (HDMI)

⑯ Trou pour câble

⑰ Connecteur CA ( ~ : courant alternatif)

\*1 Direction lorsque l'on regarde l'écran de face.

\*2 Vous pouvez ignorer les éléments du menu et afficher directement un écran de réglage des options ou une échelle de réglage.

\*3 Le connecteur DP OUT est déjà muni d'un capuchon en caoutchouc. Retirez le capuchon avant de procéder au raccordement.

## CONNEXION DE VOTRE MONITEUR


- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont tous deux éteints.
  - ② Connectez l'ordinateur au moniteur à l'aide du câble de signal.
  - ③ Connectez l'ordinateur au moniteur à l'aide du câble USB.
  - ④ Connectez l'ordinateur au moniteur à l'aide du câble USB (type C-C) lorsque vous visualisez des images sur votre moniteur via le connecteur USB type C ou lorsque vous utilisez la fonction hub USB du moniteur.
  - ⑤ Branchez d'abord le câble d'alimentation au moniteur, puis à la source d'alimentation.
  - ⑥ Allumez votre écran et votre ordinateur.
- Lorsque vous rechargez un appareil connecté via un connecteur USB Type-C, vérifiez si l'appareil est équipé d'un connecteur USB Type-C prenant en charge la fonction de recharge via USB PD (=Power Delivery).
  - La puissance fournie par le port USB peut atteindre 65 W. Si l'appareil connecté nécessite plus de 65 W pour fonctionner ou démarrer (lorsque la batterie est déchargée), utilisez l'adaptateur secteur d'origine fourni avec l'appareil.
  - Si vous utilisez un câble USB Type-C acheté séparément, assurez-vous que celui-ci est certifié par USB-IF. et dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires, notamment l'alimentation électrique et les fonctions de transfert vidéo/audio/données.
  - Si le moniteur est en mode veille, il n'affichera pas automatiquement d'image dans les situations suivantes :
    1. Premier démarrage du PC
    2. Lorsque le PC sort du mode veillePour afficher une image, appuyez sur le bouton Joystick / Alimentation . Ce comportement est normal. Pour éviter ce comportement, veuillez accéder au menu OSD et régler «USB CHARGE » sur « ON ».
  - Le câble USB (type A-C) n'est pas fourni avec le moniteur. Si vous utilisez un câble USB (type A-C), veuillez noter que vous ne pouvez transférer que des données.
  - La compatibilité avec tous les appareils connectés n'est pas garantie en raison des différents environnements utilisateur.

### NOTEZ

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240 V, 20 A (maximum).
- Les câbles de signal utilisés pour connecter l'ordinateur et le moniteur peuvent varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut causer de graves dommages au moniteur et à l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est destiné à un connecteur standard. Si un câble spécial est nécessaire, veuillez contacter votre revendeur iiyama local ou le bureau régional iiyama.
- Les équipements enfichables de classe I de type A doivent être connectés à la terre de protection.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et être facilement accessible.
- Une pression acoustique excessive provenant d'écouteurs ou d'un casque peut entraîner des lésions auditives ou une perte d'audition.


## [ Exemple de connexion ]

<Retour>

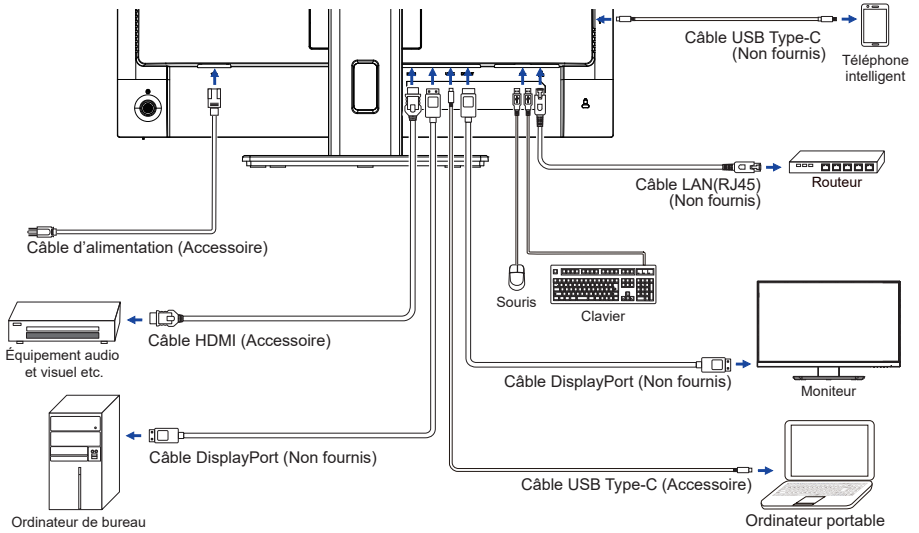

## [ Collecter les câbles ]

Faites passer les câbles par le trou prévu à cet effet pour les regrouper.

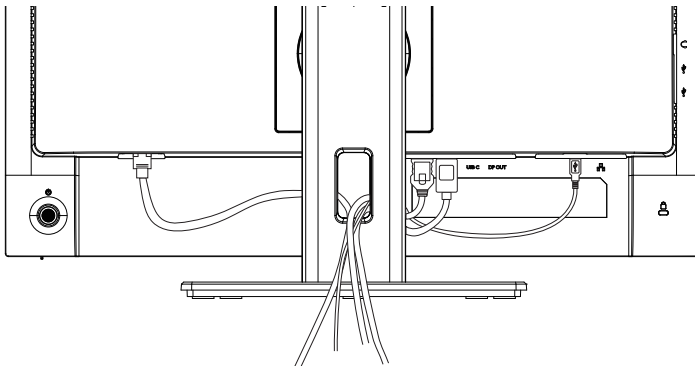

## DÉCONNEXION DE VOTRE MONITEUR

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont tous deux éteints.
- ② Débranchez d'abord la source d'alimentation, puis le câble d'alimentation du moniteur.
- ③ Débranchez le câble USB de l'ordinateur et du moniteur.
- ④ Débranchez le câble de signal de l'ordinateur et du moniteur.


## CONFIGURATION DE L'ORDINATEUR

- Synchronisation des signaux

Modifiez la synchronisation du signal souhaitée indiquée à la page 39 : COMPLIANT TIMING.


## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ET DE L'ANGLE DE VISION

- Pour une vision optimale, il est recommandé de vous placer directement en face de l'écran, puis de régler la hauteur et l'angle de celui-ci selon vos préférences.
- Tenez le panneau de manière à ce que le moniteur ne bascule pas lorsque vous modifiez sa hauteur ou son angle.
- Vous pouvez régler la hauteur du moniteur jusqu'à 150 mm, l'angle jusqu'à 60° à droite et à gauche, 23° vers le haut et 5° vers le bas.

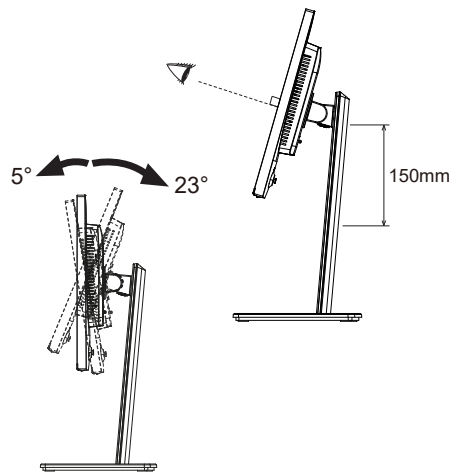

### NOTEZ


- Ne touchez pas l'écran LCD lorsque vous modifiez la hauteur ou l'angle. Cela pourrait endommager ou casser l'écran LCD.
- Il faut faire très attention à ne pas se coincer les doigts ou les mains dans les parties mobiles du support lorsque vous modifiez l'angle.
- Une blessure peut survenir si l'on ne prend pas soin d'éviter tout contact des doigts avec la base de l'écran lors du réglage de la hauteur.

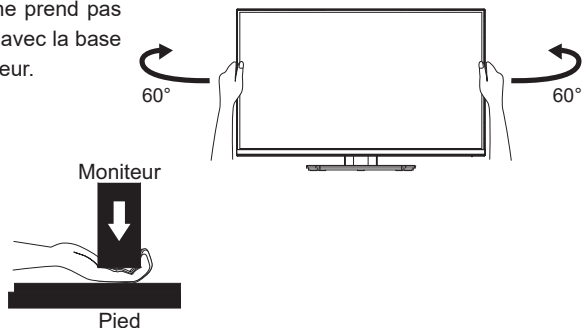

# UTILISATION DU MONITEUR


Pour créer la meilleure image possible, votre moniteur LCD iiyama a été préréglé en usine avec le CALENDRIER CONFORME indiqué à la page 39. Vous pouvez également régler l'image en suivant les instructions ci-dessous.

- 1 Appuyez sur le Joystick [Centre] sur le moniteur pour afficher les réglages à l'écran. Des pages additionnelles au Menu peuvent être visualisées en utilisant la manette [↔/↔].



- 2 Sélectionnez l'élément de menu qui contient l'icône de réglage correspondant au réglage que vous souhaitez effectuer. Appuyez sur la manette [Centre]. Ensuite, en inclinant la manette [↕/↕] pour mettre en surbrillance l'icône de réglage souhaitée.
- 3 Appuyez à nouveau sur la manette [Centre]. En inclinant la manette [↔/↔] pour effectuer l'ajustement ou le réglage approprié.
- 4 Appuyez sur la manette [Centre], puis utilisez la manette [↔] pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement enregistrés.

Par exemple, pour corriger la position verticale OSD, sélectionnez l'élément "OSD" du Menu, puis appuyez sur la manette [Centre]. Puis, sélectionnez "Position V." en utilisant la manette [↕/↕]. Une échelle de réglage devient active après un nouvel appui sur la manette [Centre]. Utilisez ensuite la manette [↔/↔] pour corriger la position verticale OSD. La position verticale OSD de l'image entière doit changer pendant que vous effectuez l'opération.




Appuyez ou inclinez le Joystick [Centre] et enfin inclinez-le [↕] pour fermer la fonction d'affichage à l'écran. Toutes les modifications sont enregistrées dans la mémoire.

- NOTEZ**
- Lorsque l'utilisation de manette est abandonnée pendant l'ajustement, la fenêtre OSD disparaît après le délai défini pour la "Délai affichage OSD". L'inclinaison du manette [↕] peut également être utilisée pour fermer rapidement la fenêtre OSD.
  - Les données de réglage sont automatiquement enregistrées en mémoire lorsque la fenêtre OSD disparaît. Évitez d'éteindre le moniteur pendant l'utilisation du Menu..

## CONTENU DU MENU

Veillez comprendre à l'avance que la modification de certains éléments de menu peut affecter d'autres ajustements ou paramètres.

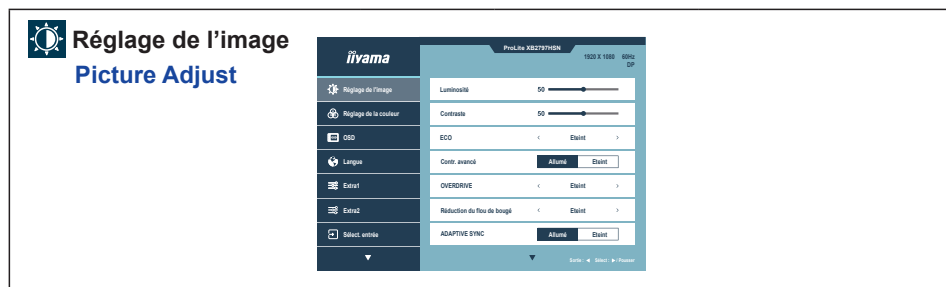

Ajustement	Problème / Option	Manette
Luminosité * <sup>1</sup> Brightness <b>Raccourci</b>	Trop sombre Trop lumineux	 
Contraste Contrast	Trop terne Trop intense	 
ECO ECO <b>Raccourci</b>	Eteint	Normal
	Mode1	La luminosité du rétro-éclairage est réduite.
	Mode2	La luminosité du rétro-éclairage est plus réduite qu'en mode 1.
	Mode3	La luminosité du rétro-éclairage est plus réduite qu'en mode 2.
Contr. avancé Adv. Contrast	Allumé	Augmentation du taux de contraste
	Eteint	Rapport de contraste typique
<b>NOTEZ</b> Contraste avancé règle la luminosité en fonction de l'image et améliore le rapport de contraste pendant la lecture d'un film.		
Overdrive Overdrive	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Il améliore le temps de réponse des niveaux de gris de l'écran LCD panneau. Un niveau plus élevé se traduit par un temps de réponse plus rapide.	 
Réduction du flou de bougé * <sup>2</sup> Motion Blur Reduction	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Améliorer le temps de réponse de l'image animée de l'écran LCD.	 
Adaptive Sync Adaptive Sync	Allumé	Active la fonction de synchronisation adaptative.
	Eteint	La fonction Adaptive Sync est désactivée.

\*<sup>1</sup> Réglez la luminosité lorsque vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous avez l'impression que l'écran est trop lumineux.

\*<sup>2</sup> La réduction du flou de mouvement n'est disponible que lorsque le taux de rafraîchissement est de 75 Hz ou plus.

## Raccourci


Vous pouvez accéder rapidement au menu spécifique en effectuant les opérations suivantes.

- Luminosité: Inclinez la manette vers la gauche [←] lorsque le menu n'est pas affiché.
- Eco: Inclinez la manette vers la gauche [←] lorsque le menu n'est pas affiché.





## Réglage de la couleur Color Settings




FRANÇAIS


Ajustement	Problème / Option		Manette
i-Style Color i-Style Color <b>Raccourci</b>	Eteint	Retour à un état défini par le réglage des couleurs, à l'exception de i-Style Color.	
	Standard	Pour l'environnement général de Windows et les paramètres par défaut du moniteur.	
	Jeux	Pour l'environnement de jeu PC.	
	Cinéma	Pour l'environnement du cinéma.	
	Paysage	Pour l'environnement scénique.	
	Texte	Pour l'édition et la visualisation de textes dans un environnement de traitement de texte.	
Optim. RGB RGB Range	Auto	Sélectionner automatiquement Limité ou Complet.	
	Plein	Pour un signal d'échelle de couleur pleine gamme	
	Limite	Pour un signal à échelle de couleurs limitée	
Temperature Couleur Color Temperature	9300K	Couleur froide	
	7500K	Couleur normale	
	6500K	Couleur chaude	
	sRGB	sRGB	
Pre-Réglage Utilisateur User Preset	Rouge	Trop faible	
	Vert		
	Bleu	Trop fort	

### Raccourci

Vous pouvez accéder rapidement au menu spécifique en effectuant les opérations suivantes.

- I-Style Color: Inclinez la manette vers la gauche [⇐] lorsque le menu n'est pas affiché.

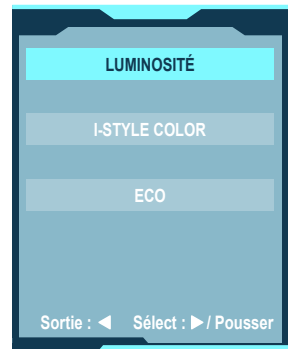




Ajustement	Problème / Option		Manette
Position H. OSD Horizontal Position	L'OSD est trop à gauche L'OSD est trop à droite		 
Position V. OSD Vertical Position	L'OSD est trop bas L'OSD est trop élevé		 
Rotation OSD * OSD Rotate	Tournez l'OSD. 0° / +90° / -90°		
Délai affichage OSD OSD Time	Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'OSD entre 5 et 30 secondes.		 
Arrière plan OSD OSD Background	Allumé	L'arrière-plan de l'OSD est rendu transparent.	
	Eteint	Renvoyer l'arrière-plan de l'OSD.	
Contrôle DDC/CI DDC/CI Control	Allumé	DDC/CI est activé.	
	Eteint	DDC/CI est désactivé.	
Afficher les informations Display Information	Affiche des informations concernant le signal d'entrée actuel provenant de la carte graphique de votre ordinateur.		


**NOTEZ** Consultez le guide de l'utilisateur de votre carte graphique pour plus d'informations sur la modification de la résolution et de l'actualisation.

\* +90° : Convient au mode portrait avec le moniteur tourné vers la droite.  
-90° : Convient au mode portrait avec le moniteur tourné vers la gauche.



Problème / option


English	Anglais	Nederlands	Néerlandais
Français	Français	Česky	Tchèque
Deutsch	Allemand	Русский	Russe
Italiano	Italien	Український	Ukrainien
Polski	Polonais	日本語	Japonais
Español	Espagnol		



Ajustement	Problème / Option		Manette
Finesse Sharpness	1 2 3 4 5 6 Vous pouvez modifier la qualité de l'image de 1 à 6 (de net à doux). Appuyez à droite [⇨] pour modifier la qualité de l'image en ordre numérique. Appuyez sur la touche gauche [⇩] pour modifier l'image dans l'ordre numérique inverse.		
Réglage du mode Vidéo *1 Video Mode Adjust	Plein écran	Affichage de l'extension	
	Format	Affichage de l'expansion de l'Aspect	
Logo d'accueil Opening Logo	Allumé	Le logo d'ouverture est activé.	
	Eteint	Le logo d'ouverture est désactivé.	
LED Power Power LED	Allumé	L'indicateur d'alimentation est allumé.	
	Eteint	L'indicateur d'alimentation est éteint.	
<b>NOTEZ</b> Désactivez l'indicateur d'alimentation si vous êtes gêné par la lumière.			
Chargement USB *2 USB Charge	Allumé	Les périphériques USB peuvent être rechargés même lorsque le moniteur est en mode veille.	
	Eteint	Les périphériques USB ne peuvent pas être chargés lorsque le moniteur est en mode veille.	
<b>NOTEZ</b> Lorsque le moniteur est éteint, les périphériques USB ne peuvent pas être chargés même si la fonction de charge USB est activée. Lorsque cette fonction est désactivée, les périphériques USB ne fonctionnent pas, même lorsque le moniteur est en mode veille, afin d'économiser l'électricité. Lorsque vous utilisez des périphériques USB, activez cette fonction.			
Vitesse USB C USB C Speed	USB 2.0	Sélectionnez la vitesse de transfert des données lors de la connexion via USB Type-C.	
	USB 3.0		
<b>NOTEZ</b> Lorsque l'USB 3.0 est sélectionné sur l'entrée USB Type-C, la résolution 2560 × 1440 à 75Hz ne peut pas être prise en charge.			
Sortie MST DP MST DP-Out	Allumé	MST DP-Out est activé.	
	Eteint	La sortie DP MST est désactivée.	


\*1 Il peut s'afficher au centre de l'écran avec un format d'image 4:3, 5:4 ou 16:10 lorsque la résolution vidéo d'entrée est 4:3, 5:4 ou 16:10.

\*2 Conformément aux normes énergétiques, les ports USB de cet écran sont désactivés en mode veille et en mode arrêt. Pour activer les ports USB en mode veille, veuillez sélectionner Chargement USB sur « ON » (ACTIVÉ).



Ajustement	Problème / option		
Touch raccourci Shortcut Key	Touche gauche	Afficher le sous-menu	Réglage du mode vidéo
		Luminosité	i-Style Color
		Contraste	Temperature Couleur
	Rechte Taste	Volume	Réglage du mode vidéo
		Luminosité	i-Style Color
		Contraste	Temperature Couleur
	Abwärtstaste Tast	Aucun	Réglage du mode vidéo
		Luminosité	i-Style Color
		Contraste	Temperature Couleur
	Touch bas	Les affectations du menu sont réinitialisées aux paramètres d'usine.	
<b>NOTEZ</b> Vous pouvez attribuer un menu sélectionné parmi les options ci-dessus au joystick.			
D'adresse MAC Mac Address	Afficher l'adresse MAC du moniteur		
Version FW FW Version	Afficher la version du micrologiciel.		

## Sélect. entrée Input Select



Ajustement

Problème / option

Sélect. entrée  
Input Select

**Direct**

Ajustement		Problème / option	
Sélect. entrée Input Select <b>Direct</b>	AUTO	Sélection automatique du signal d'entrée.	
	Manuel	HDMI	Sélectionnez l'entrée numérique (HDMI).
		DisplayPort (DP)	Sélectionnez l'entrée numérique (DisplayPort).
		USB C	Sélectionnez l'entrée numérique (USB C).


### NOTEZ

Si l'option AUTO est sélectionnée, elle sera automatiquement sélectionnée lorsqu'une seule source est disponible. Si plusieurs sources d'entrée sont disponibles et que vous sélectionnez l'une d'entre elles, l'option AUTO n'est pas disponible. Si plusieurs entrées sont connectées, il se peut que le moniteur ne récupère pas la dernière entrée utilisée après l'avoir éteint et rallumé. Elle n'est possible que lorsque vous définissez une source spécifique.


## Direct



Vous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'écran de réglage des options par la manipulation suivante.

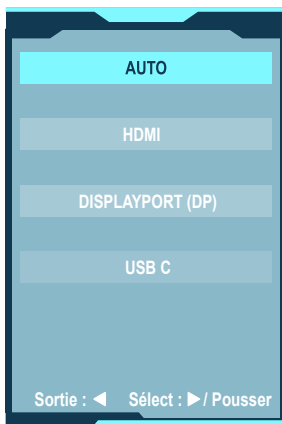- Sélection de l'entrée: Inclinez la manette (⇧) lorsque le menu n'est pas affiché, le menu suivant s'affiche.



## Réglage audio Audio Settings




Ajustement	Problème / Option	Manette
Volume Volume	Trop doux Trop fort	 
Muet Mute Audio	Allumé	Désactiver temporairement le son.
	Eteint	Ramène le volume sonore au niveau précédent.

### Raccourci

Vous pouvez accéder rapidement au menu spécifique en effectuant les opérations suivantes.

- Volume: Inclinez la manette vers la droite [↔] lorsque le menu n'est pas affiché.

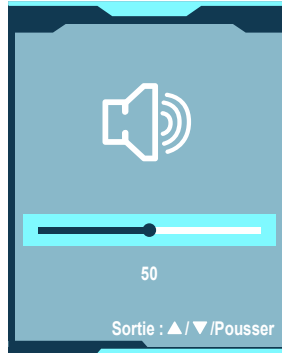

- Muet: Inclinez le joystick vers la droite [↔] pendant environ 3 secondes lorsque le menu n'est pas affiché.

	
Sous-menu	Problème / option
Remise à zéro totale <b>Reset All?</b>	Oui Les données pré-réglées en usine sont restaurées.

## ■ Mode Verrouillage

### <OSD Menu>

L'OSD peut être verrouillé pour éviter un changement de réglage accidentel.

1. Assurez-vous que le moniteur est allumé.
2. Le verrouillage de l'OSD sera activé, lorsque vous inclinez la manette [↕] pendant environ 10 secondes. Si vous tentez d'accéder à l'OSD avec la manette, le message «OSD verrouillé» apparaîtra sur l'écran.
3. Le verrouillage de l'OSD sera désactivé, lorsque vous inclinez la manette [↕] à nouveau pendant environ 10 secondes.

### <Fonction du Commutateur d'alimentation>

La fonction du Commutateur d'alimentation peut être verrouillée pour éviter une mise sous tension accidentelle.

1. Assurez-vous que le moniteur est allumé.
2. La fonction du Commutateur d'alimentation sera verrouillée en inclinant la manette [↕] pendant environ 10 secondes. Si vous essayez d'éteindre le moniteur en appuyant sur la manette, un message «Verr. Marche/Arrêt» apparaîtra à l'écran.
3. La fonction du Commutateur d'alimentation sera déverrouillée en inclinant à nouveau la manette [↕] pendant environ 10 secondes.


## FONCTION DE VEILLE

Ce produit dispose de la fonction veille. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.

Il existe un mode veille disponible comme décrit ci-dessous. La fonction veille, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

### ■ Mode veille

Quand le signal vidéo de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode veille, ce qui réduit la consommation électrique à moins de 0,5W\*. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient orange. À partir du mode veille, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

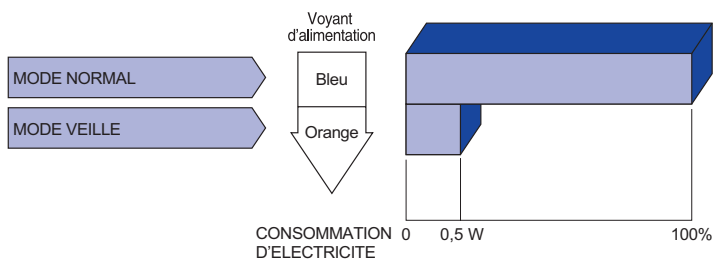

\* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

# DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

## Problème

## Contrôle

- ① L'image n'apparaît pas.

(Le voyant d'alimentation ne s'allume pas)

- Le câble d'alimentation est-il correctement branché ?
- L'interrupteur marche-arrêt est-il sur ON ?
- Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.

(Le voyant d'alimentation est bleu)

- Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran.
- Augmenter le Contraste et/ou la Luminosité.
- L'ordinateur est-il allumé ?
- Le câble de signal est-il correctement branché ?
- Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?

(Le voyant d'alimentation est orange)

- Si le moniteur est en mode veille, toucher la souris ou l'écran.
- L'ordinateur est-il allumé ?
- Le câble de signal est-il correctement branché ?
- Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?

- ② L'écran n'est pas synchronisé.

- Le câble de signal est-il correctement branché ?
- Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?

- ③ L'écran n'est pas centré.

- Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?

- ④ L'écran est trop lumineux ou trop sombre.

- Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?

- ⑤ L'écran tremble.

- La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ?
- Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?

## Problème

## Contrôle

- ⑥ Pas de son.
- L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche.
  - Augmentez le volume.
  - Le Muet est Eteint.
  - Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.
- ⑦ Le son est trop fort ou trop faible.
- Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.

## INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.  
Veuillez visiter notre site Web : <https://iiyama.com> pour la réutilisation de moniteur.

# ANNEXE

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## SPÉCIFICATIONS : ProLite XB2497HSN-B1 / W1

Catégorie de taille		23,8"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS
	Taille	Diagonale: 23,8" (60,5cm)
	Taille du point	0,275mm H × 0,275mm V
	Luminosité	350cd/m <sup>2</sup> (Typique), 155cd/m <sup>2</sup> (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1500 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche : 89 degrés chaque, Haut / Bas : 89 degrés chaque (Typique)
	MPRT	1ms
Couleurs affichées		Environ 16,7 millions
Fréquence de synchronisation		HDMI(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 55-100 Hz HDMI(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz USB Type-C(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 55-100 Hz USB Type-C(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 55-100 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz
Résolution Native		1920 × 1080, 2,1Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		HDMI / USB Type-C / DisplayPort: 1920 × 1080, 100 Hz
Connecteur d'entrée		HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort, USB Type-C
USB Standard		USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), alimentation USB (65 W)
Connecteur vidéo de sortie		Sortie DP (connexion en série)
Nombre de ports USB		1 Montante – Type-C
Taille du connecteur		4 Descendante – Type-A(DC5V, 900mA)×2, Type-C(DC5V, 1.5A)×2
Port LAN		RJ45
Prise Casque *1		Prise mini 3,5mm (stéréo)
Haut-parleurs		2W × 2 (haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		527,0mm L × 296,5mm H / 20,7" L × 11,7" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A
Puissance absorbée *2		15W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions / Poids net		539,0 × 373,5 - 496,5 × 209,5mm / 21,2 × 14,7 - 19,6 × 8,2" (L×H×P) 5,1kg / 11,2lbs
Débattement du réglage en hauteur		150mm

Angle	Inclinaison: Haut: 23 degrés, Bas: 5 degrés Pivot: Gauche / Droite: 60 degrés chaque Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre / antihoraire: 90 degrés chaque
Conditions de fonctionnement	Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
EPEAT Silver	Enregistrement varie selon les pays, consultez <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour plus de détails
Homologation	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

**NOTEZ** \*<sup>1</sup> Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

\*<sup>2</sup> Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

## SPÉCIFICATIONS : ProLite XB2497HSNH-B1

Catégorie de taille		23,8"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS
	Taille	Diagonale: 23,8" (60,5cm)
	Taille du point	0,275mm H × 0,275mm V
	Luminosité	350cd/m <sup>2</sup> (Typique), 155cd/m <sup>2</sup> (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1500 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche : 89 degrés chaque, Haut / Bas : 89 degrés chaque (Typique)
	MPRT	1ms
Couleurs affichées		Environ 16,7 millions
Fréquence de synchronisation		HDMI(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 55-100 Hz HDMI(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz USB Type-C(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 55-100 Hz USB Type-C(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 55-100 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz
Résolution Native		1920 × 1080, 2,1Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		HDMI / USB Type-C / DisplayPort: 1920 × 1080, 100 Hz
Connecteur d'entrée		HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort, USB Type-C
USB Standard		USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), alimentation USB (65 W)
Connecteur vidéo de sortie		Sortie DP (connexion en série)
Nombre de ports USB		1 Montante – Type-C
Taille du connecteur		4 Descendante – Type-A(DC5V, 900mA)×2, Type-C(DC5V, 1.5A)×2
Port LAN		RJ45
Prise Casque *1		Prise mini 3,5mm (stéréo)
Haut-parleurs		2W × 2 (haut-parleurs stéréo)
Webcam		Compatible avec Windows Hello, 5 mégapixels / 30 images par seconde, autofocus, micro intégré, champ de vision horizontal : 88,1°
Taille d'écran maximale		527,0mm L × 296,5mm H / 20,7" L × 11,7" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A
Puissance absorbée *2		15W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions / Poids net		539,0 × 373,5 - 513,0 × 209,5mm / 21,2 × 14,7 - 20,1 × 8,2" (L×H×P) 4,7kg / 10,4lbs
Débattement du réglage en hauteur		150mm

Angle	Inclinaison: Haut: 23 degrés, Bas: 5 degrés Pivot: Gauche / Droite: 60 degrés chaque Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre / antihoraire: 90 degrés chaque
Conditions de fonctionnement	Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
EPEAT Silver	Enregistrement varie selon les pays, consultez <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour plus de détails
Homologation	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

**NOTEZ** \*<sup>1</sup> Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

\*<sup>2</sup> Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

## SPÉCIFICATIONS : ProLite XB2797HSN-B1 / W1

Catégorie de taille	27"	
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS
	Taille	Diagonale: 27" (68,6cm)
	Taille du point	0,311mm H × 0,311mm V
	Luminosité	350cd/m <sup>2</sup> (Typique), 155cd/m <sup>2</sup> (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1500 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche : 89 degrés chaque, Haut / Bas : 89 degrés chaque (Typique)
	MPRT	1ms
Couleurs affichées	Environ 16,7 millions	
Fréquence de synchronisation	HDMI(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 55-100 Hz HDMI(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz USB Type-C(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 55-100 Hz USB Type-C(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 55-100 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz	
Résolution Native	1920 × 1080, 2,1Mégapixel	
Résolution Maximum Supportée	HDMI / USB Type-C / DisplayPort: 1920 × 1080, 100 Hz	
Connecteur d'entrée	HDMI, DisplayPort, USB Type-C	
Signal vidéo en entrée	HDMI, DisplayPort, USB Type-C	
USB Standard	USB3,2 Gen 1 (5Gbps), alimentation USB (65 W)	
Connecteur vidéo de sortie	Sortie DP (connexion en série)	
Nombre de ports USB Taille du connecteur	1 Montante – Type-C 4 Descendante – Type-A(DC5V, 900mA)×2, Type-C(DC5V, 1,5A)×2	
Port LAN	RJ45	
Prise Casque *1	Prise mini 3,5mm (stéréo)	
Haut-parleurs	2W × 2 (haut-parleurs stéréo)	
Taille d'écran maximale	597,9mm L × 336,3mm H / 23,5" L × 13,2" H	
Alimentation	100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A	
Puissance absorbée *2	17W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum	
Dimensions / Poids net	611,5 × 403,5 - 547,0 × 209,5mm / 24,1 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (L×H×P) 5,7kg / 12,5lbs	

Débattement du réglage en hauteur	150mm
Angle	Inclinaison: Haut: 23 degrés, Bas: 5 degrés Pivot: Gauche / Droite: 60 degrés chaque Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre / antihoraire: 90 degrés chaque
Conditions de fonctionnement	Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
EPEAT Silver	Enregistrement varie selon les pays, consultez <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour plus de détails
Homologation	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

**NOTEZ** \*<sup>1</sup> Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

\*<sup>2</sup> Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

## SPÉCIFICATIONS : ProLite XB2797QSN-B1





Catégorie de taille	27"	
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS
	Taille	Diagonale: 27" (68,5cm)
	Taille du point	0,233mm H × 0,233mm V
	Luminosité	350cd/m <sup>2</sup> (Typique), 155cd/m <sup>2</sup> (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche : 89 degrés chaque, Haut / Bas : 89 degrés chaque (Typique)
	MPRT	1ms
Couleurs affichées	Environ 16,7 millions	
Fréquence de synchronisation	HDMI(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-112,0 kHz, Verticale: 55-75 Hz HDMI(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-112,0 kHz, Verticale: 48-75 Hz USB Type-C(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-112,0 kHz, Verticale: 55-75 Hz USB Type-C(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 112,0-112,0 kHz, Verticale: 48-75 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-112,0 kHz, Verticale: 55-75 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Allumé): Horizontale: 112,0-112,0 kHz, Verticale: 48-75 Hz	
Résolution Native	2560 × 1440, 3,7Mégapixel	
Résolution Maximum Supportée	HDMI / USB Type-C / DisplayPort: 2560 × 1440, 75 Hz	
Connecteur d'entrée	HDMI, DisplayPort, USB Type-C	
Signal vidéo en entrée	HDMI, DisplayPort, USB Type-C	
USB Standard	USB3,2 Gen 1 (5Gbps), alimentation USB (65 W)	
Connecteur vidéo de sortie	Sortie DP (connexion en série)	
Nombre de ports USB Taille du connecteur	1 Montante – Type-C 4 Descendante – Type-A(DC5V, 900mA)×2, Type-C(DC5V, 1,5A)×2	
Port LAN	RJ45	
Prise Casque *1	Prise mini 3,5mm (stéréo)	
Haut-parleurs	2W × 2 (haut-parleurs stéréo)	
Taille d'écran maximale	596,7mm L × 335,7mm H / 23,5" L × 13,2" H	
Alimentation	100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A	
Puissance absorbée *2	21W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum	
Dimensions / Poids net	613,0 × 403,5 - 547,5 × 209,5mm / 24,1 × 15,9 - 21,6 × 8,2" (L×H×P) 5,8kg / 12,7lbs	

Débattement du réglage en hauteur	150mm
Angle	Inclinaison: Haut: 23 degrés, Bas: 5 degrés Pivot: Gauche / Droite: 60 degrés chaque Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre / antihoraire: 90 degrés chaque
Conditions de fonctionnement	Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
EPEAT Silver	Enregistrement varie selon les pays, consultez <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour plus de détails
Homologation	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

**NOTEZ** \*<sup>1</sup> Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.





\*<sup>2</sup> Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

## DIMENSIONS: ProLite XB2497HSN

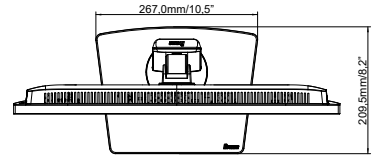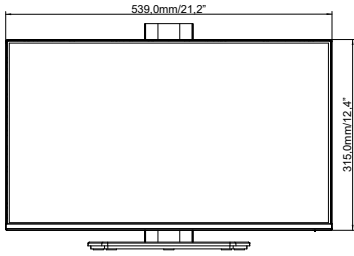





( ) : Plage de réglage maximale

## DIMENSIONS: ProLite XB2497HSNH

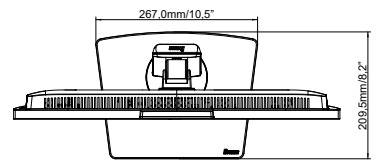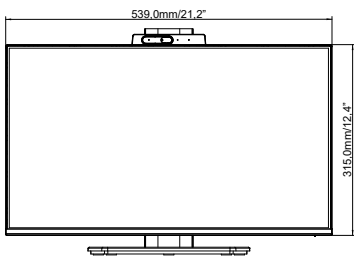

( ) : Plage de réglage maximale





## DIMENSIONS: ProLite XB2797HSN

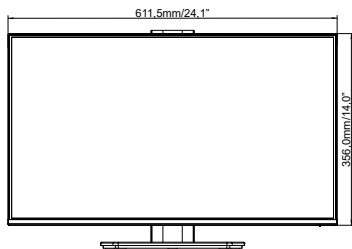

( ) : Plage de réglage maximale

FRANÇAIS

## DIMENSIONS: ProLite XB2797QSN

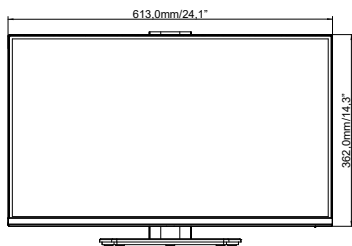

( ) : Plage de réglage maximale

## SYNCHRONISATION CONFORME

Mode vidéo	Horizontal Fréquence	Vertical Fréquence	Horloge à points
800 × 600	37,880 kHz	60,320 Hz	40 000 MHz
	46,880 kHz	75 000 Hz	49,500 MHz
1024 × 768	48,360 kHz	60 000 Hz	65 000 MHz
	60,020 kHz	75,030 Hz	78,750 MHz
1280 × 1024	63,980 kHz	60,020 Hz	108,000 MHz
	79,980 kHz	75,020 Hz	135,000 MHz
1680 × 1050	65,290 kHz	59,950 Hz	146,250 MHz
1920 × 1080	67,500 kHz	60 000 Hz	148,500 MHz
	83,390 kHz	74,970 Hz	174,500 MHz
	110 000 kHz	100 000 Hz	228,800 MHz
2560 × 1440	88,787 kHz	59,951 Hz	241,500 MHz
	111,860 kHz	74,970 Hz	304,250 MHz

### NOTEZ

<sup>\*1</sup> Disponible uniquement pour les modèles ProLite XB2497HSN et XB2497HSNH et XB2797HSN.

<sup>\*2</sup> Disponible uniquement pour le ProLite XB2797QSN .