



Emperor S2

GUIDE D'UTILISATION

MWE Lab
202 QC-138
Saint-Augustin-de-Desmaures, QC
G3A 0G1
CANADA

www.mwelab.com

T +1 418 688 7246
US & CANADA 1 800 652 5403



une nouveauté chez





Conçu et fabriqué au Canada, l'Emperor S2 redéfinit le confort et la productivité.

Pensé pour offrir une expérience immersive à ceux qui passent de longues heures devant leurs écrans, il peut être configuré selon vos besoins — du bureau exécutif moderne à la salle de contrôle de haute performance.

Votre espace de travail, réinventé.



© 2025 MWE LAB, INC. Tous droits réservés.

Toutes les informations et les images du S2 dans ce document sont protégées par des droits d'auteurs et autres droits de propriété intellectuelle de MWE LAB, Inc. Ce matériel ne peut être modifié, reproduit ou copié en entier ou en partie sans la permission écrite de MWE LAB, Inc. Des informations additionnelles peuvent être fournies sur demande.

MWE LAB® et Emperor S2® sont des marques de commerce enregistrées de MWE LAB, Inc. au Canada. WORKSPACE HAS EVOLVED est une marque de commerce de MWE LAB, Inc. Toutes les autres marques de commerce contenues dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et leur utilisation n'est pas associée à une commandite ou à l'endossement de leurs produits ou services. L'utilisation non autorisée des marques de commerce présentes dans ce document est strictement interdite.

TABLE DES MATIÈRES

1	MESURES DE SÉCURITÉ	4	13	FONCTIONNEMENT DE L'EMPEROR	18
2	DESCRIPTION	5	14	SPÉCIFICATIONS	21
3	DÉBALLAGE ET CONTENU	6	15	DIMENSIONS SANS ÉCRANS ET TABLETTES	22
4	PRÉPARATION AVANT LE DÉPLACEMENT	7	16	ENTRETIEN	23
5	DÉPLACEMENT DE L'EMPEROR	8	17	SUPPORT ET GARANTIE	23
6	ASSEMBLAGE DU DOSSIER	9			
7	INSTALLATION D'UN (1) ÉCRAN	10			
8	INSTALLATION DE TROIS (3) ÉCRANS	11			
9	BRANCHEMENT DE VOTRE/VOS ÉCRAN(S)	14			
10	INSTALLATION DE LA PLAQUE FRONTALE	14			
11	TABLETTE LATÉRALE	16			
12	EXTENSION DU SUPPORT À CLAVIER	17			

1 MESURES DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement toutes les mises en garde avant l'installation et l'utilisation de votre Emperor S2.

- Lire ce guide et suivre les instructions avant d'utiliser votre Emperor.
- En cas de doute sur les précautions et marches à suivre, veuillez nous contacter à l'adresse support@mwelab.com.
- Toujours déplacer l'Emperor à deux personnes.
- Ne pas utiliser votre Emperor près de l'eau et ne pas l'exposer à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas utiliser près d'une source de chaleur tel un radiateur ou un autre appareil qui produit de la chaleur.
- Nettoyer uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- Lire les étiquettes de mise en garde et de sécurité collées sur l'Emperor. **Ne pas enlever les étiquettes.**




- Ne pas laisser un enfant utiliser l'Emperor sans supervision.
- Rester à l'écart des composantes mobiles lorsque l'Emperor est en mouvement.
- Le poids maximum de l'utilisateur de l'Emperor S2 est de 300 lb (136 kg).
- Veuillez demeurer bien centré lorsque vous êtes dans l'Emperor.
- Ne pas utiliser l'Emperor s'il n'est pas branché à la source d'énergie requise. (120-240v, 50-60Hz).
- Les vérins de l'Emperor qui permettent le mouvement ont été conçus et fabriqués de manière à fonctionner pour une durée maximale de une (1) minute en continu. Après une (1) minute d'utilisation en continu, les vérins doivent demeurer immobiles et non-sollicités pour une durée de cinq (5) minutes consécutives. Si les fonctions de mobilité de l'Emperor sont utilisées de façon excessive, cela pourrait entraîner des dommages permanents à des composantes importantes.
- Ne pas utiliser l'Emperor si vous n'êtes pas au courant de toutes les précautions de sécurité de ce guide d'utilisation.
- Ne pas permettre à d'autres personnes d'utiliser l'Emperor si elles ne sont pas au courant de toutes les précautions de sécurité de ce guide d'utilisation.

2 DESCRIPTION

1	Signature de la plaque frontale
2	Plaque frontale
3	Bras principal
4	Vérin du support à écrans
5	Ajustement du support à écrans
6	Extensions du support
7	Entrée électrique
8	Interrupteur principal
9	Reposes jambes ajustable
10	Support VESA
11	Tablette à clavier
12	Extension de la tablette
13	Tablette latérale
14	Contrôles électriques
15	Appuie bras ajustable
16	Vérin du bras principal
17	Support à écrans
18	Vérin d'inclinaison
19	Bras mobile pour entrée facile
20	Roulettes
21	Connecteurs USB

A	Câbles préinstallés (écrans, USB et alimentation)
B	Siège Iron Horse ou MWE Lab
C	Fini texturé "sable"


*Votre Emperor peut être différent de l'image selon les spécifications choisies.

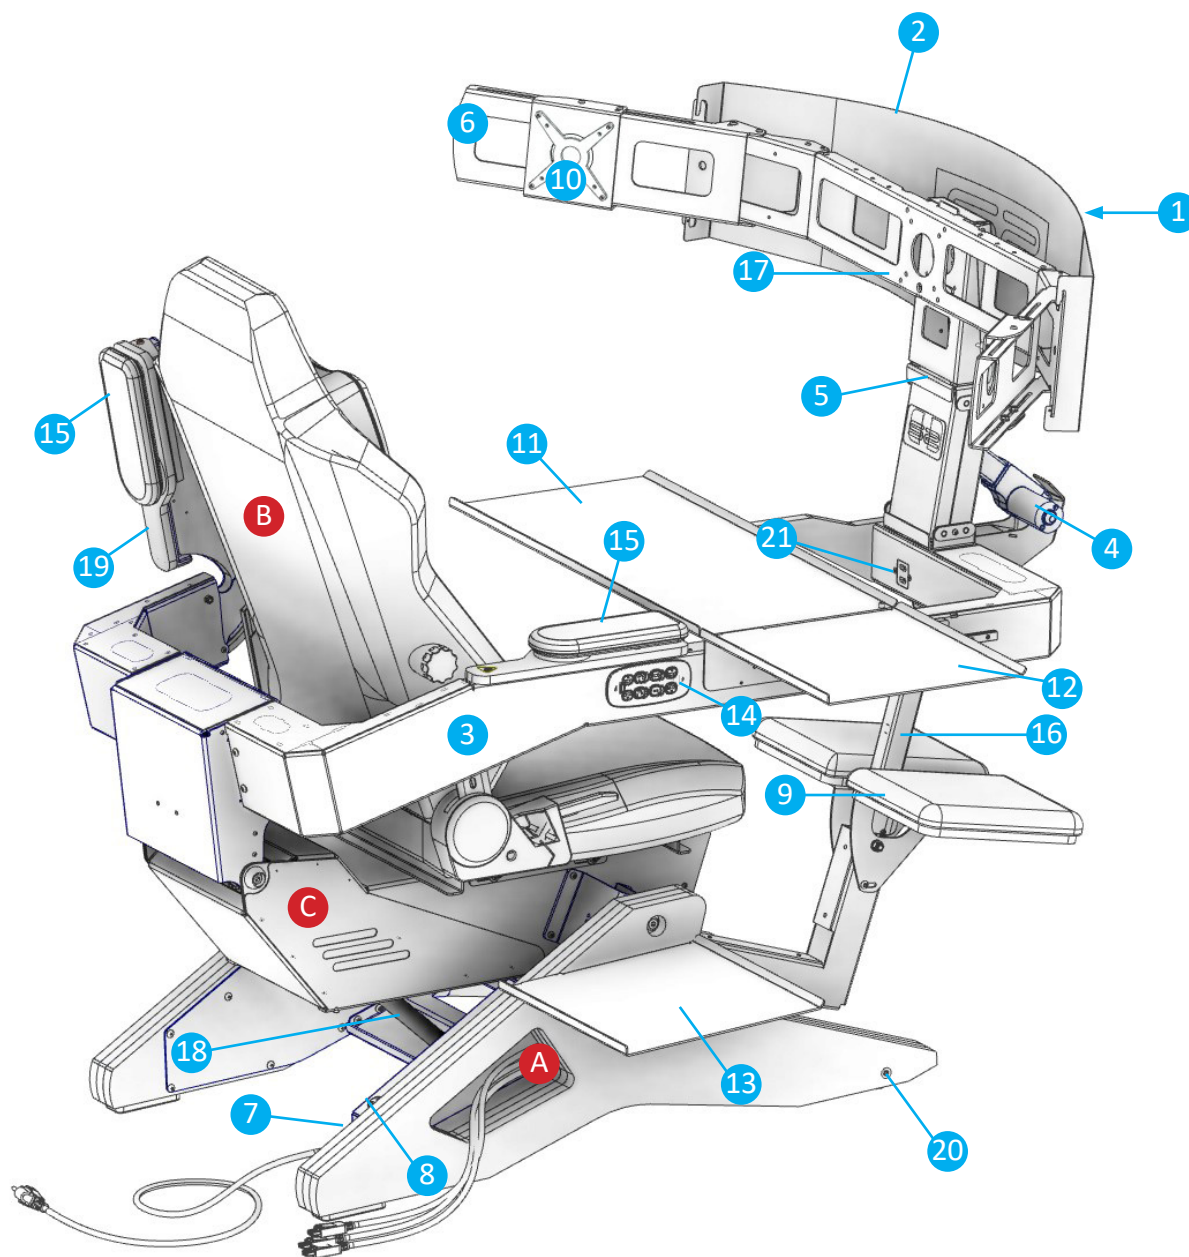

3 DÉBALLAGE ET CONTENU

3.1


Enlevez les vis visibles qui retiennent

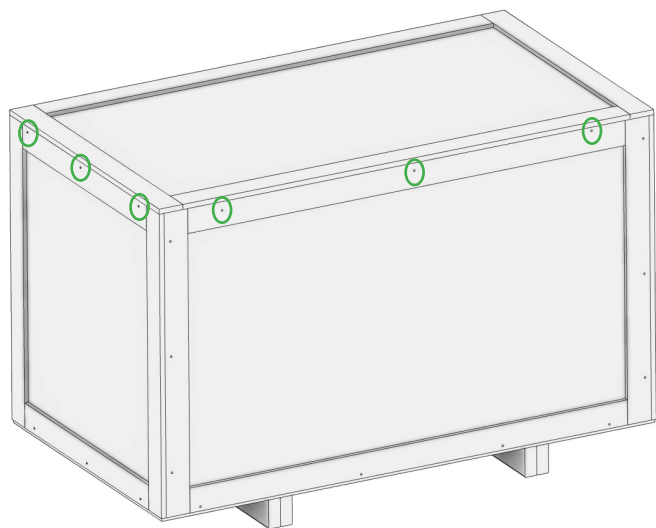

3.2

Retirez soigneusement le sac de plastique et la pellicule d'emballage. Déplacez le dossier, la boîte d'accessoires et les pièces mobiles de côté.

⚠ Ne laissez pas les enfants jouer avec le sac en plastique ou les pièces en bois de l'emballage, et jetez-les de manière appropriée.

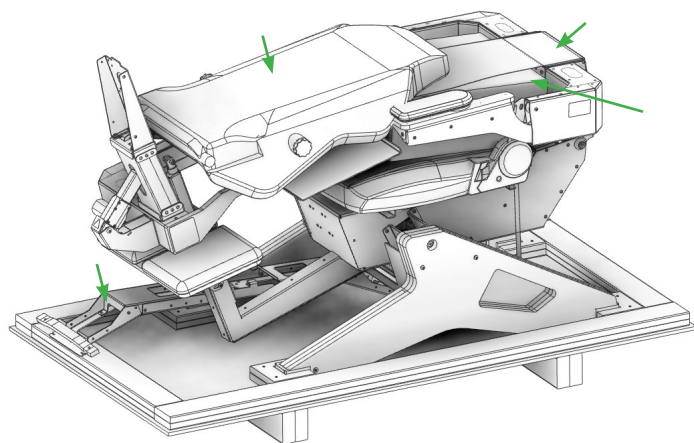


3.3

Liste des composantes contenues dans la boîte.

Boîte d'accessoires


Vis pour les écrans (12, 16 et 20mm)
Vis de sécurité (5/16" - 18)
Clé de 13mm
Clés de 1/8", 3/16" et 8mm
Vis et boulon pour extension et VESA
Cache vis pour le siège
Cordon d'alimentation
Extension électrique
Extension é

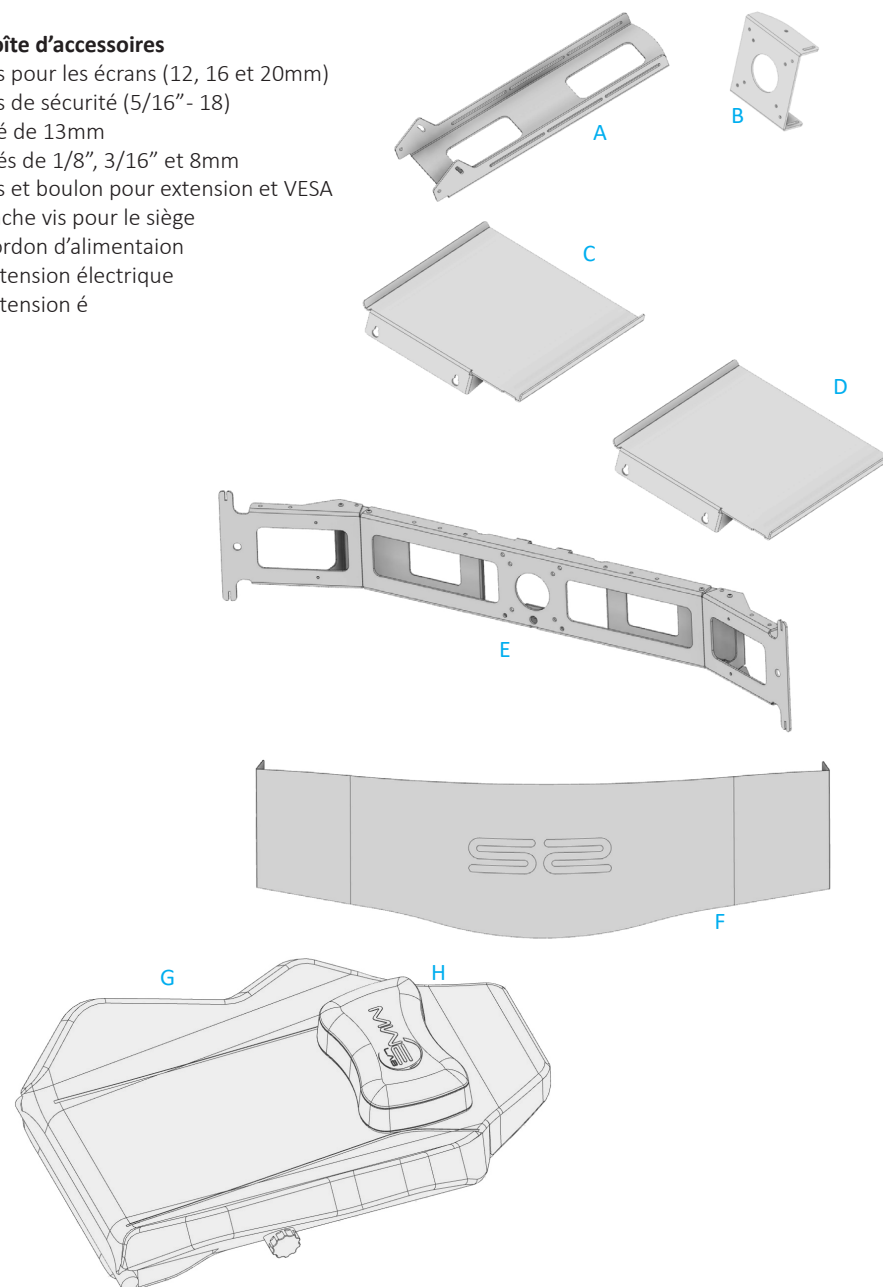

4 PRÉPARATION AVANT LE DÉPLACEMENT

4.1


Localisez le vérin du bras principal et retirez la vis et le boulon de la tête à l'aide de la clé 13mm et la 8mm situées dans la boîte avec les accessoires.

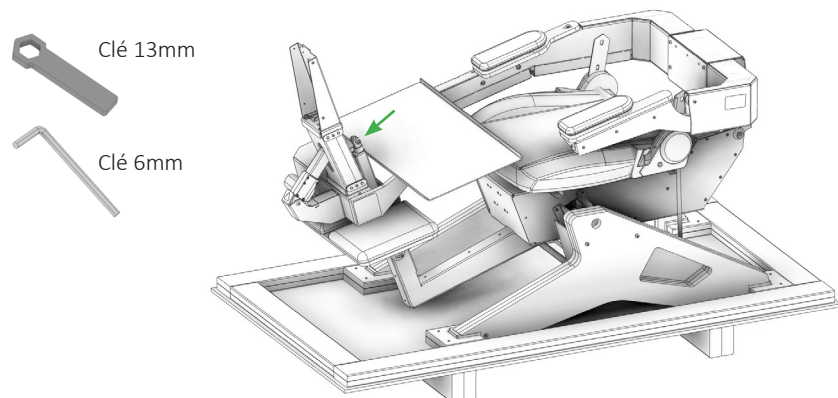

4.2


Soulevez la bras (1) et alignez la tête du vérin avec le crochet sous le bras (2) et insérez la vis puis le boulon afin de sécuriser le bras sur la tête du vérin (3).

⚠ Attention, le bras est lourd, cette étape doit être complétée à deux (2) personnes.

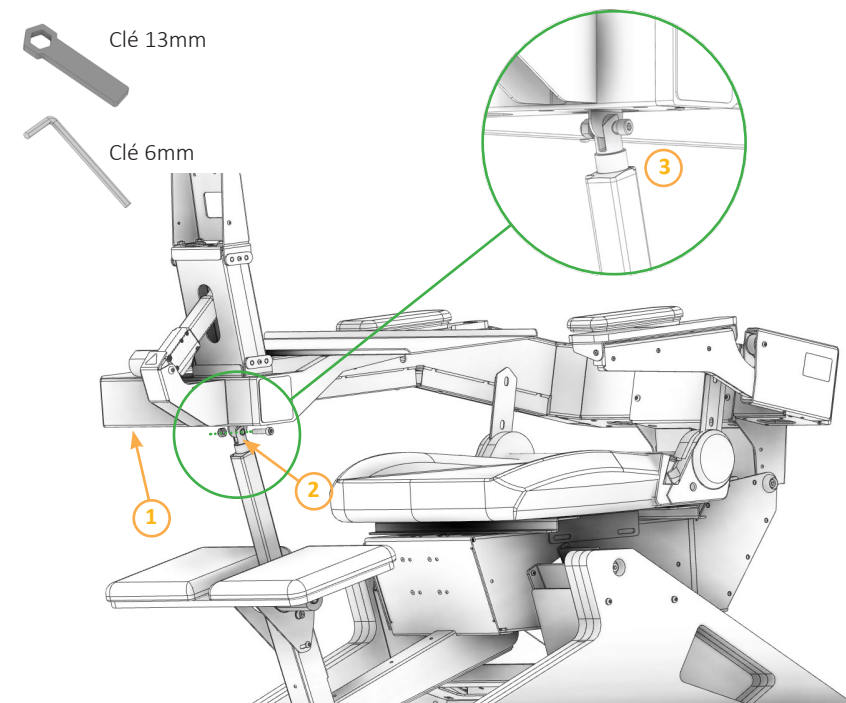

4.3

Localisez et coupez la courroie de retenue située à l'arrière de l'Emperor.

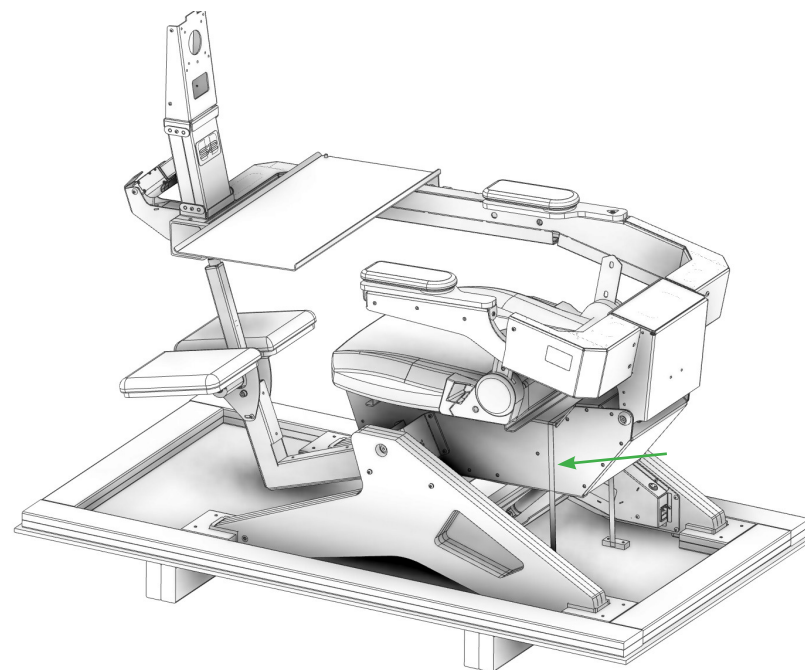


⚠ Assurez-vous d'avoir bien enlevé tout résidu ou composants non sécurisés.

5 DÉPLACEMENT DE L'EMPEROR

5.1

Depuis les deux côtés (points verts), soulevez et déplacez votre Emperor sur une surface plane, directement sur le sol, à au moins deux pieds (61 cm) de tout mur, cheminée, réfrigérateur, four ou autre appareil électrique.

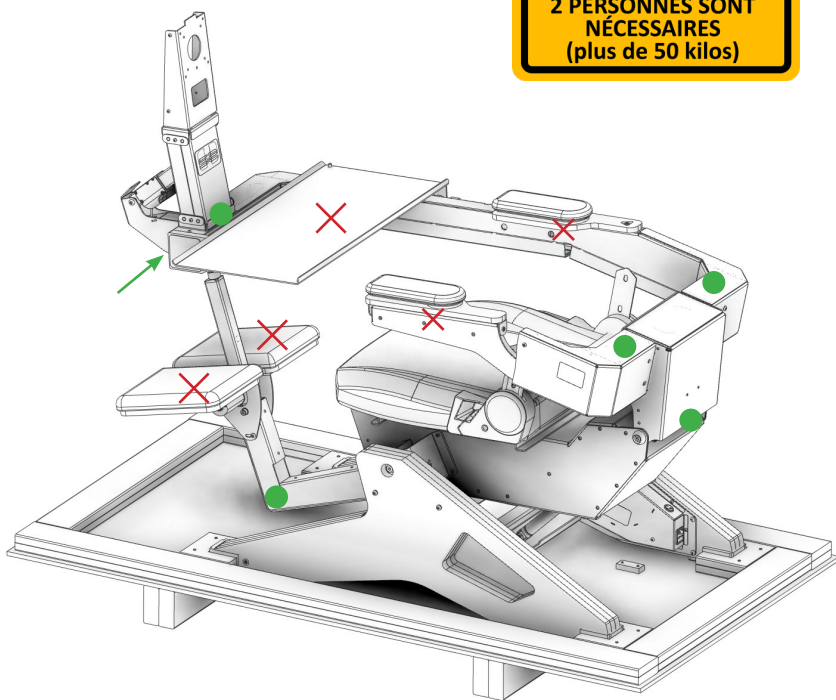


✗ Ne jamais utiliser ces composantes pour transporter ou déplacer l'Emperor.

➡ Vous pouvez utiliser ces endroits pour déplacer l'Emperor.

⚠ Nous vous recommandons un minimum de deux (2) personnes pour déplacer votre Emperor. Attention, il est lourd!

5.2


L'Emperor peut être déplacé sur le sol grâce au roues situées à l'avant en le soulevant de l'arrière.

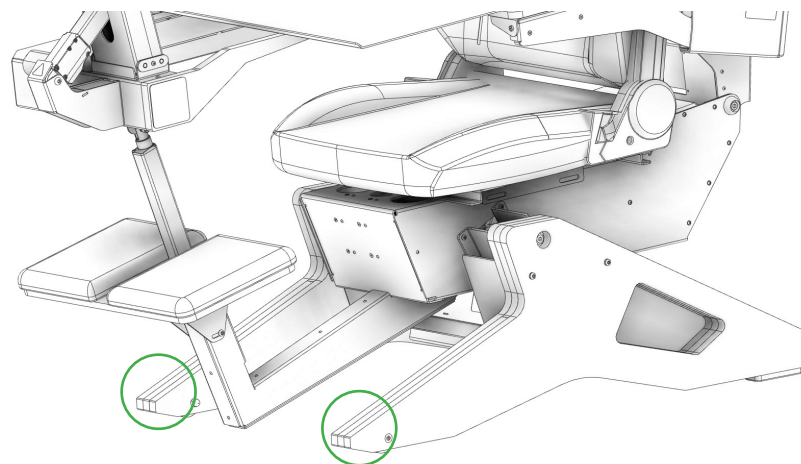

6 ASSEMBLAGE DU DOSSIER


6.1

Sur le dossier, localisez et enlevez les deux (2) vis incluant les rondelles sur chaque côté à l'aide de la clé 6mm.

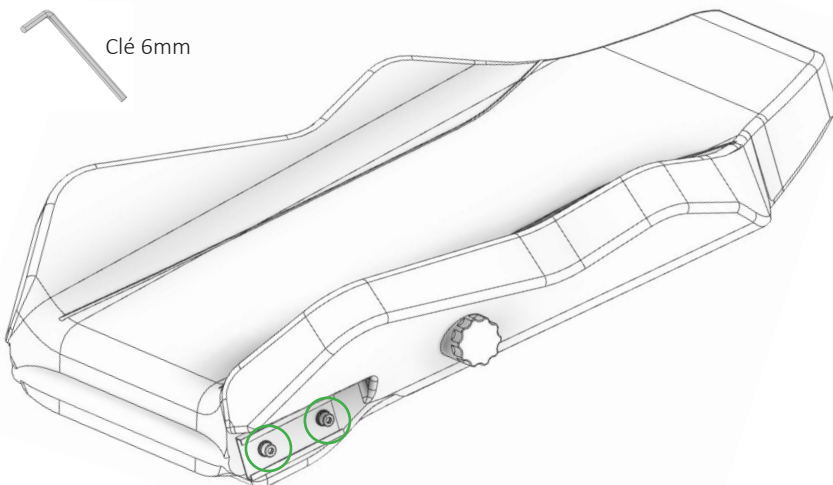


6.2

Alignez et insérez les glissières du dossier dans celles du siège.

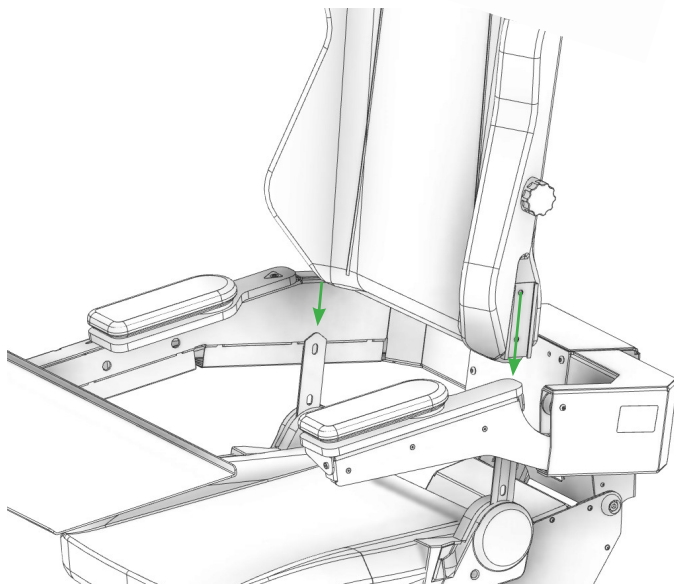

6.3


Alignez les trous et revissez les vis enlevées à l'étape 6.1.

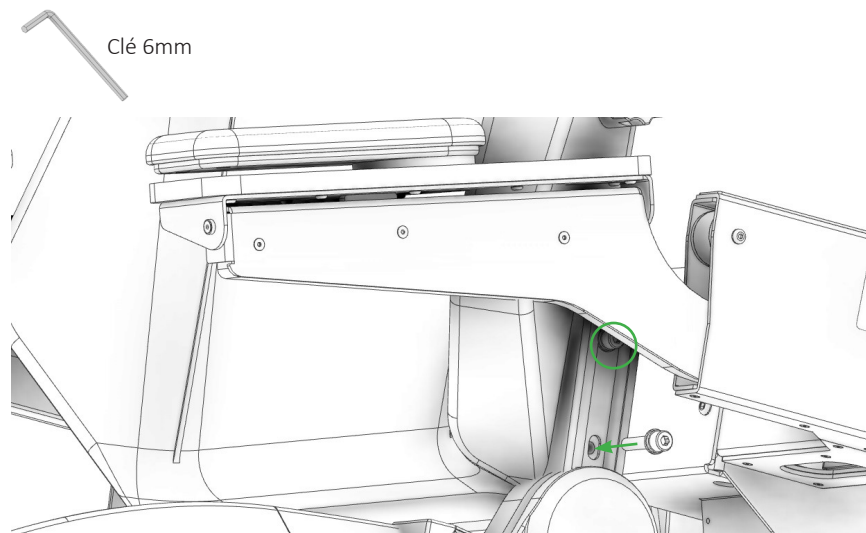

⚠ N'hésitez pas à bien les serrer.

6.4

Ajouter un cache vis sur les deux (2) côtés inclus dans la boîte des accessoires. Ils sont aimantés, il ne faut que les aligner et ils resteront en place.

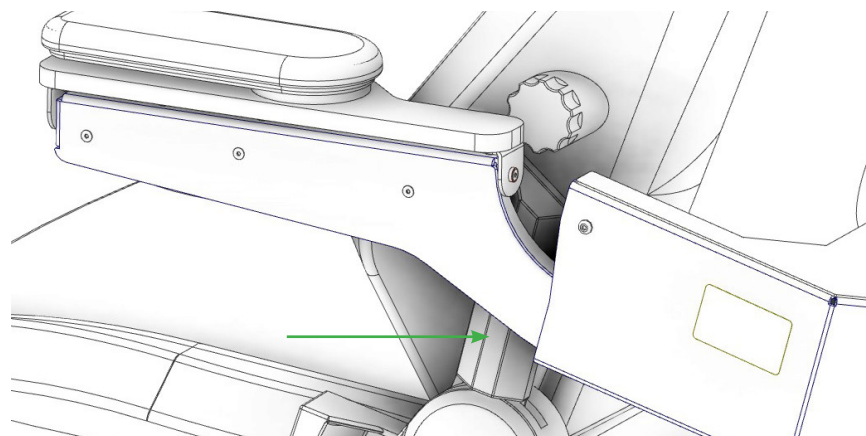


7 INSTALLATION D'UN (1) ÉCRAN

7.1

Localisez les trous VESA sur le support et installez votre écran en utilisant 4 vis M4. Sélectionnez la longueur de vis appropriée. Référez-vous au guide d'utilisation de votre écran pour plus de détails sur l'installation du support VESA.

 **X4**
M4 (12, 16 or 18mm)

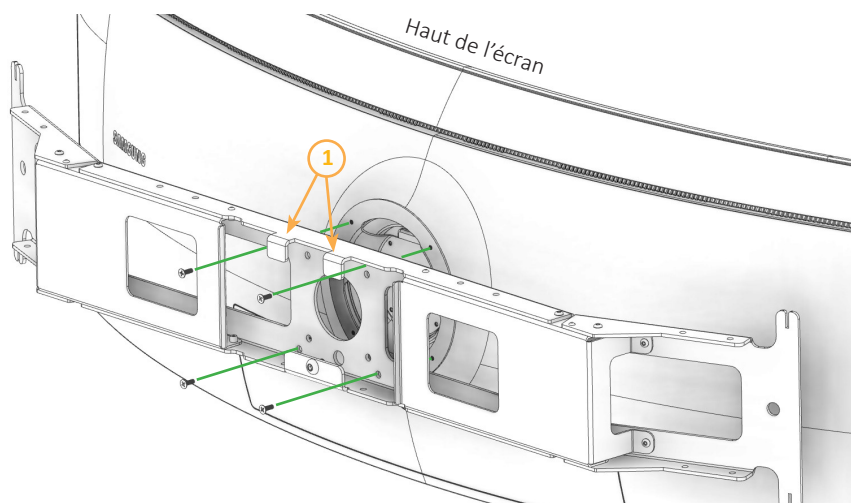


 Assurez-vous de mettre le support en plaçant les crochets (1) vers le haut.

7.2


Enlevez la vis 5/16-18 située dans le bas du support et conservez la pour une prochaine étape.

 Clé 3/16"

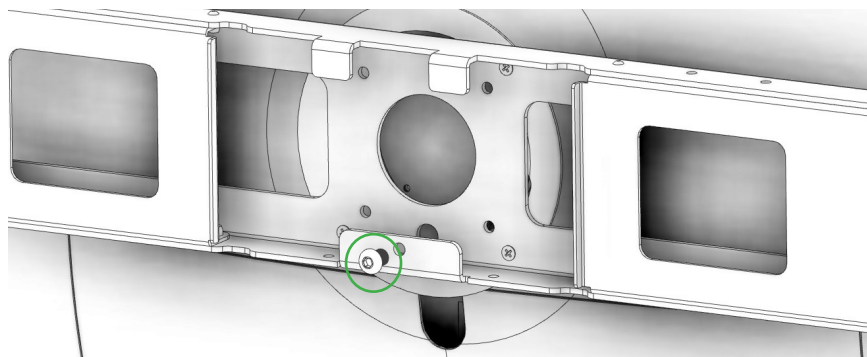

7.3


Alignez les crochets sur la partie avant de l'Emperor.

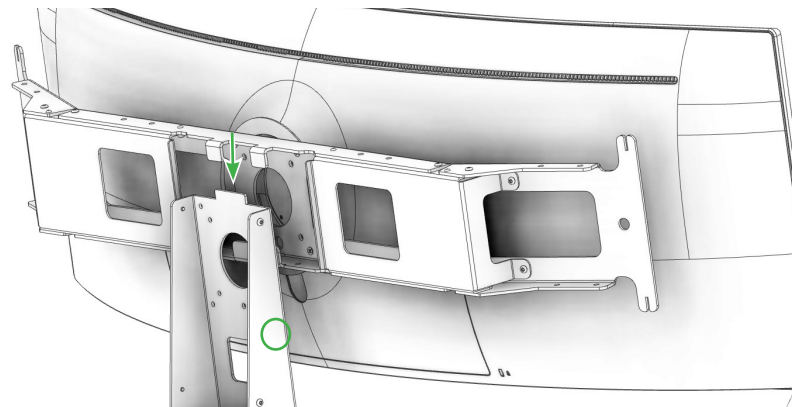

7.4

Revissez vigoureusement la vis retirée à l'étape 7.2 tel qu'illustré afin de sécuriser le support en place.

 Clé 3/16"

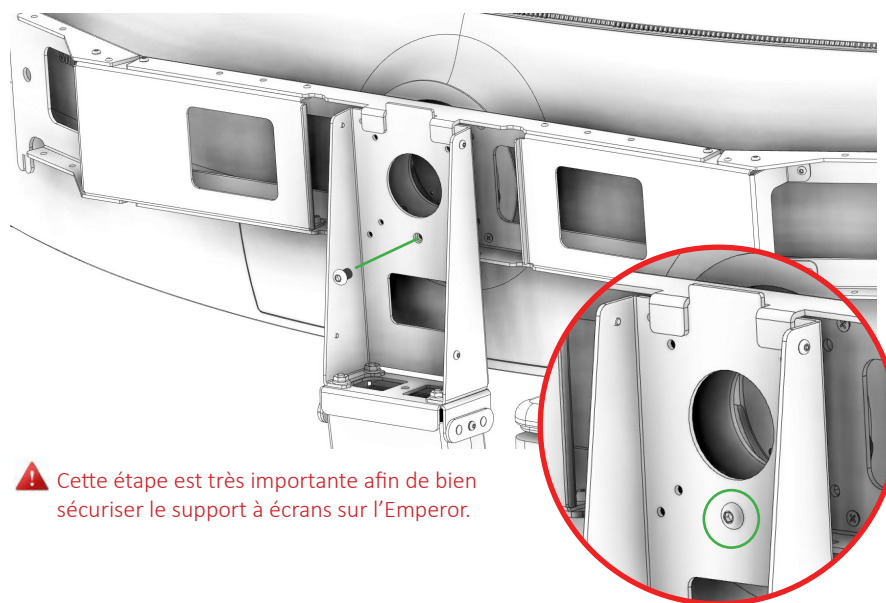


 Cette étape est très importante afin de bien sécuriser le support à écrans sur l'Emperor.

8 INSTALLATION DE TROIS (3) ÉCRANS

8.1


Localisez les trous VESA sur le support et installez votre écran en utilisant 4 vis M4. Sélectionnez la longueur de vis appropriée. Référez-vous au guide d'utilisation de votre écran pour plus de détails sur l'installation du support VESA.

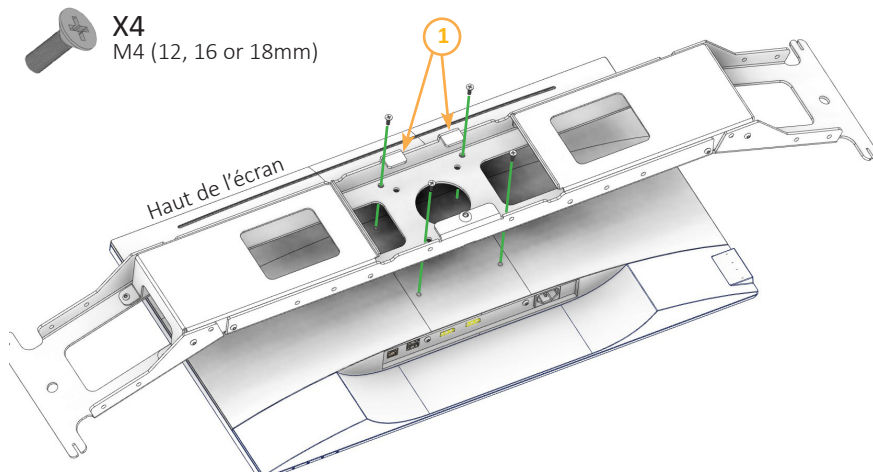

⚠ Assurez-vous de mettre le support en plaçant les crochets (1) vers le haut.


8.2

Enlevez la vis 5/16-18 située dans le bas du support et conservez la pour une prochaine étape.

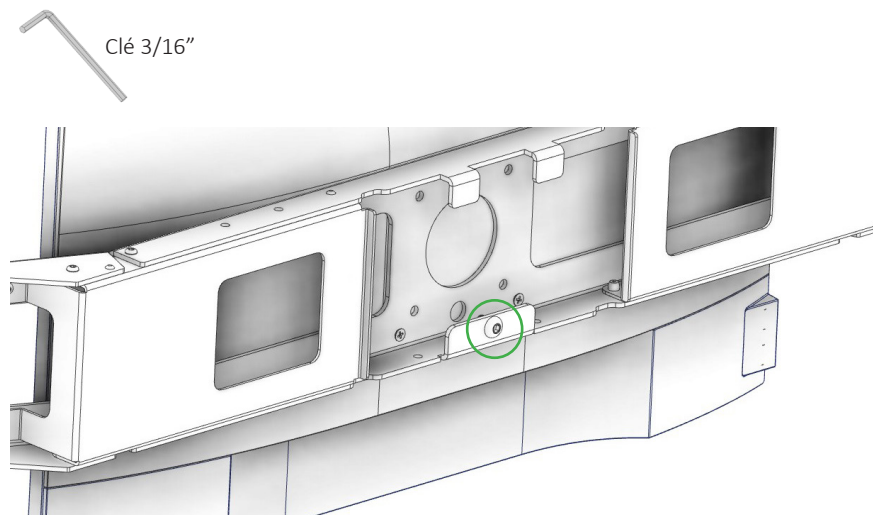


8.3

Alignez les crochets sur la partie avant de l'Emperor.

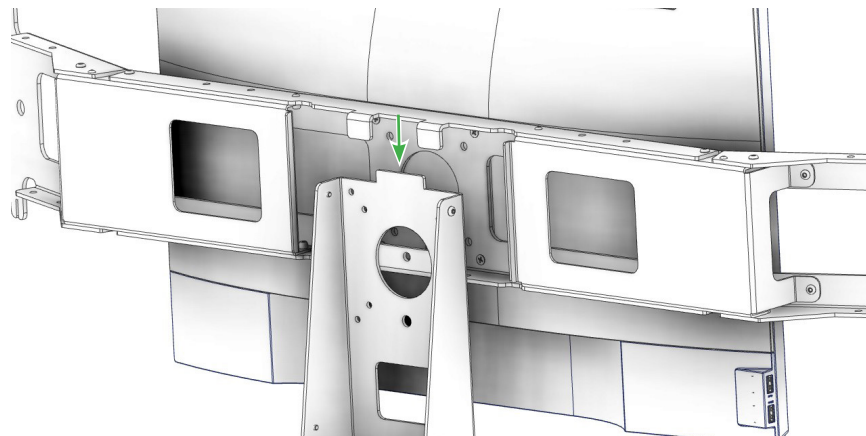

8.4



Revissez vigoureusement la vis retirée à l'étape 7.2 tel qu'illustré afin de sécuriser le support en place.

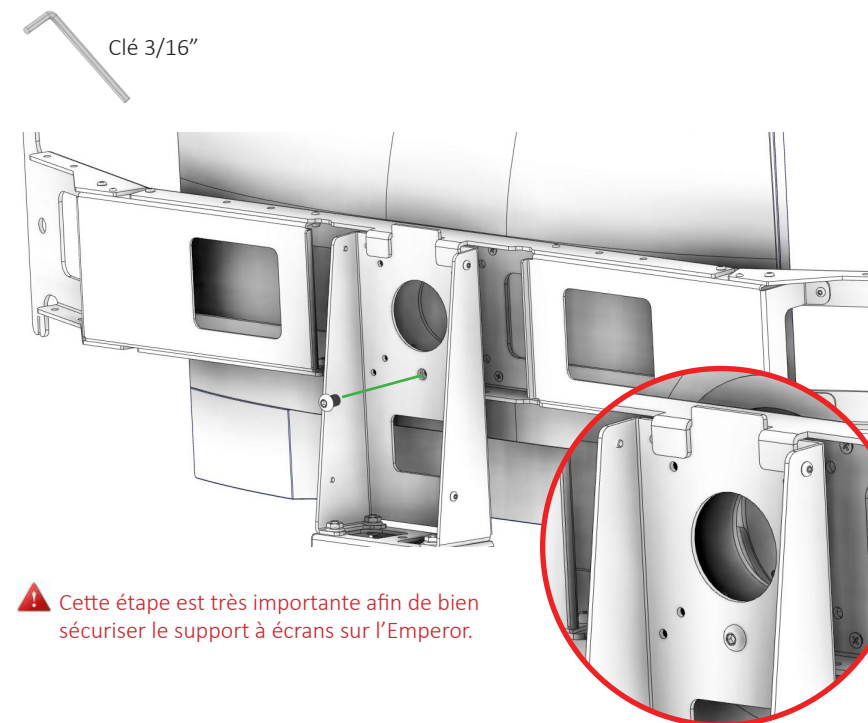

⚠ Cette étape est très importante afin de bien sécuriser le support à écrans sur l'Emperor.



8.5

Installez les extensions de moniteur comme indiqué des deux côtés. Serrez les vis de manière à pouvoir toujours déplacer les extensions.

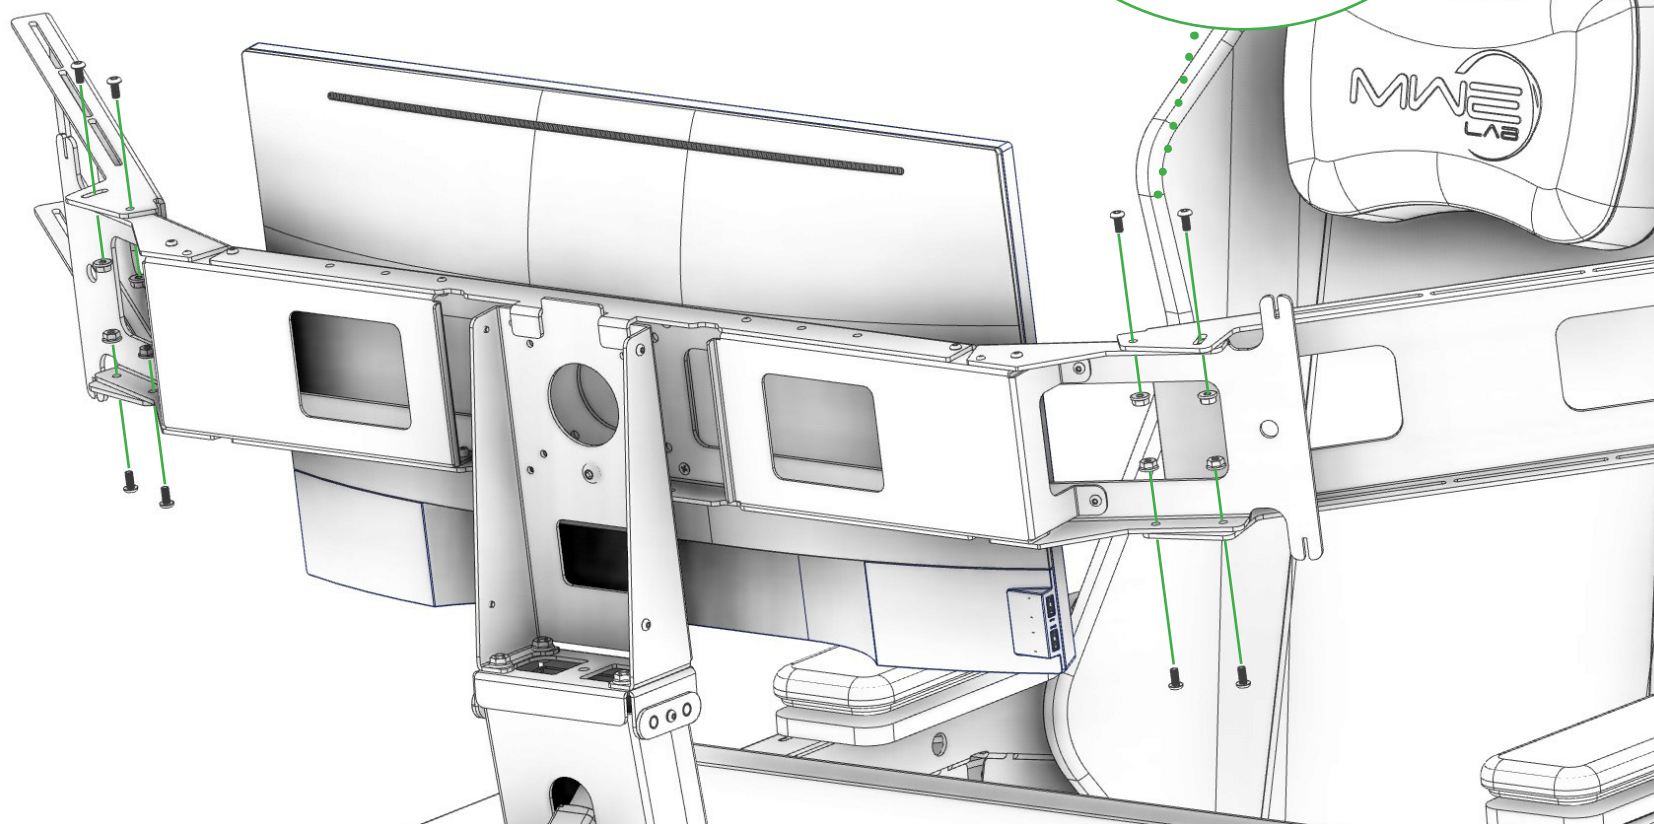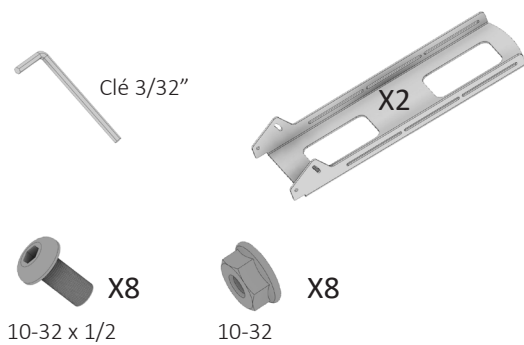


8.6

Installez les adaptateurs VESA à l'arrière de vos écrans en utilisant 4 vis M4. Sélectionnez la longueur de vis appropriée. Consultez le guide d'utilisation de votre écran pour plus de détails sur l'installation du support VESA.

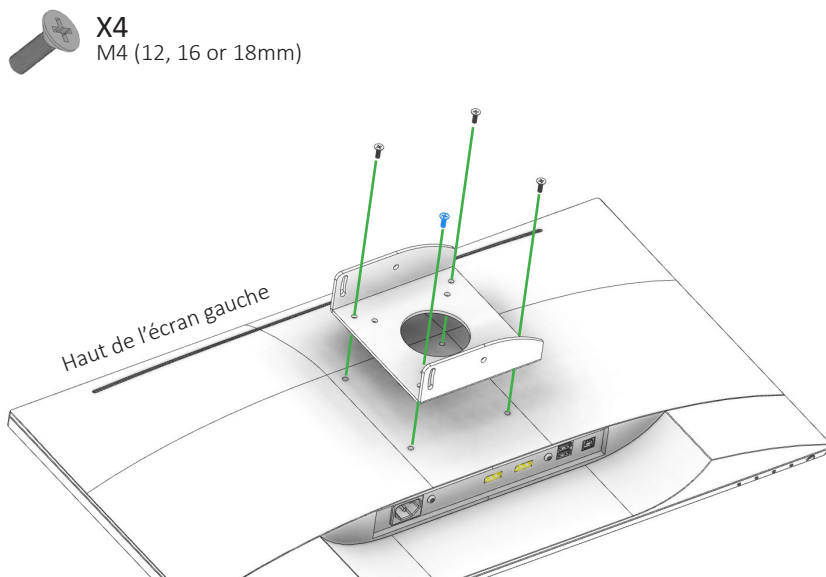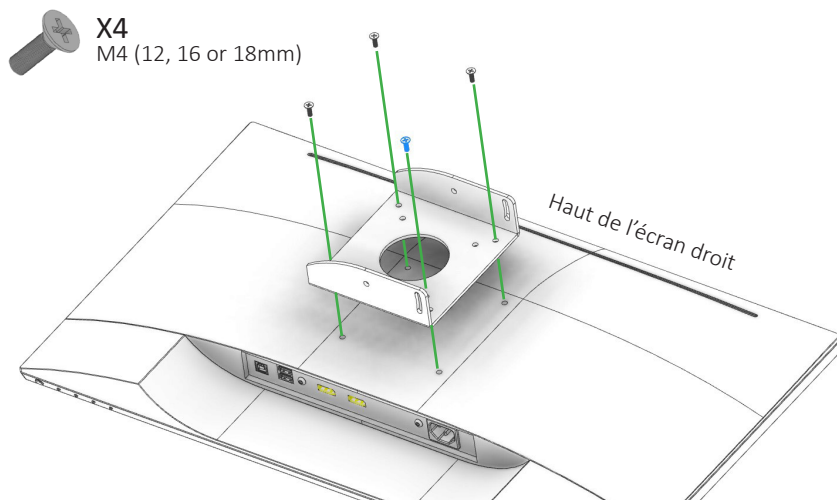


8.7

Placez et alignez l'**écran droit** à la position désirée sur l'extension de droite. Installez les vis tel qu'illustré ci-dessous (1), puis serrez fermement les vis qui stabilisent l'extension (2) et de l'adaptateur VESA à la position désirée.

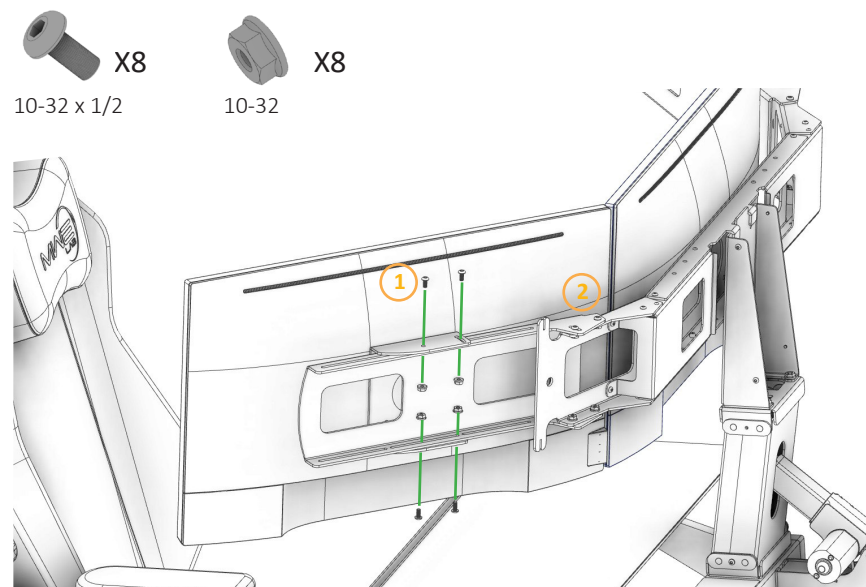

8.8


Répétez l'étape précédente pour l'**écran de gauche**.

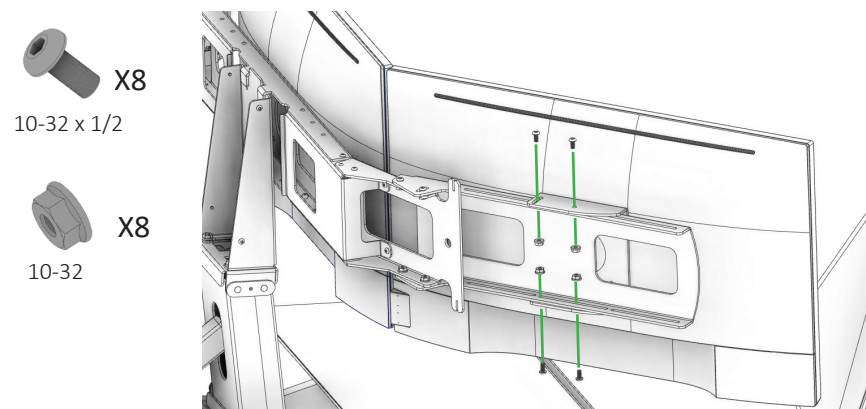

9 BRANCHEMENT DE VOTRE/VOS ÉCRAN(S)

9.1


Connectez délicatement les câbles vidéo sortant du support aux entrées vidéo de vos écrans.

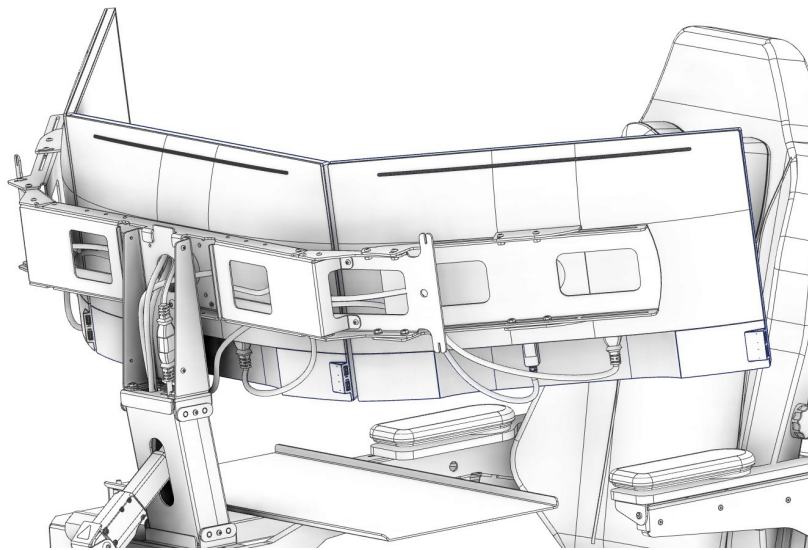

⚠ Évitez de plier et de trop serrer les câbles, cela pourrait endommager les fils internes.

9.2


Connectez le câble d'alimentation sortant du support au séparateur de cordon d'alimentation fourni et branchez vos écrans respectifs.

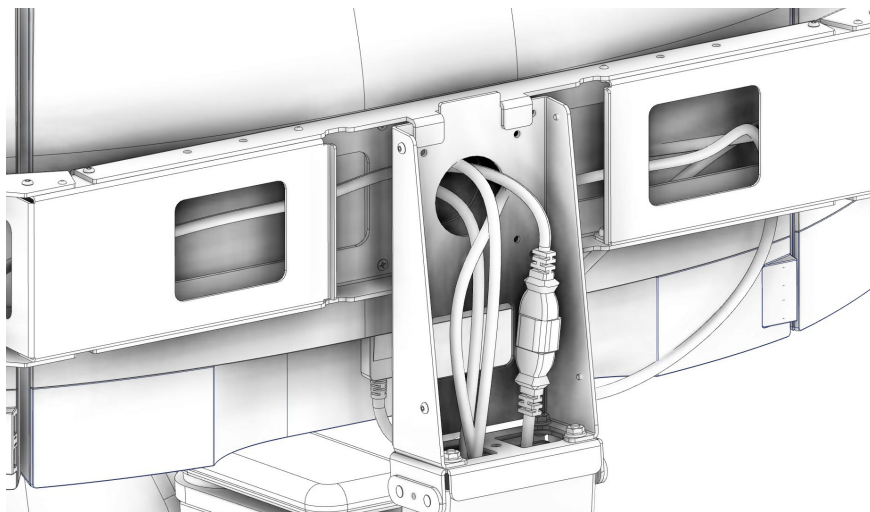

10 INSTALLATION DE LA PLAQUE FRONTALE


10.1


En appliquant une légère pression sur la plaque frontale, alignez et insérez les crochets (1) de chaque côté de celle-ci dans les encoches (2) sur le support à écrans.

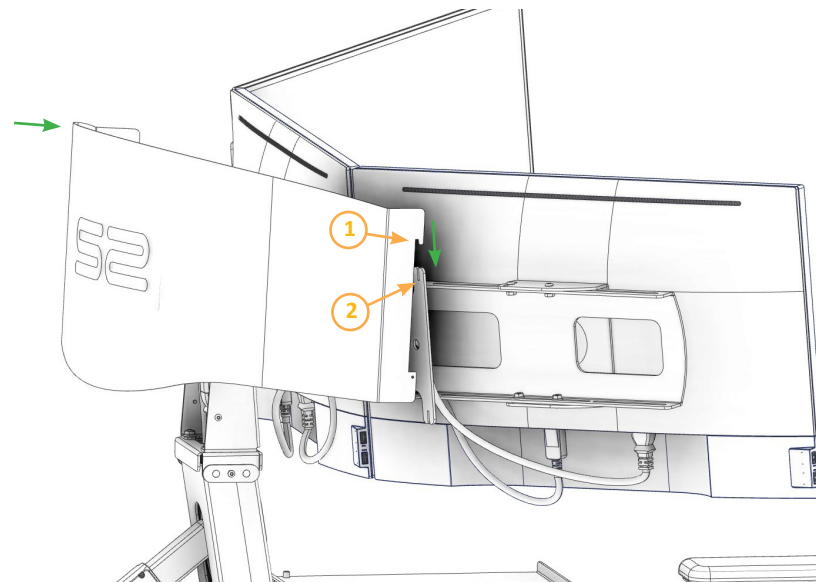

10.2

Insérez la partie du bas de la plaque dans les encoches inférieures du support à écrans.

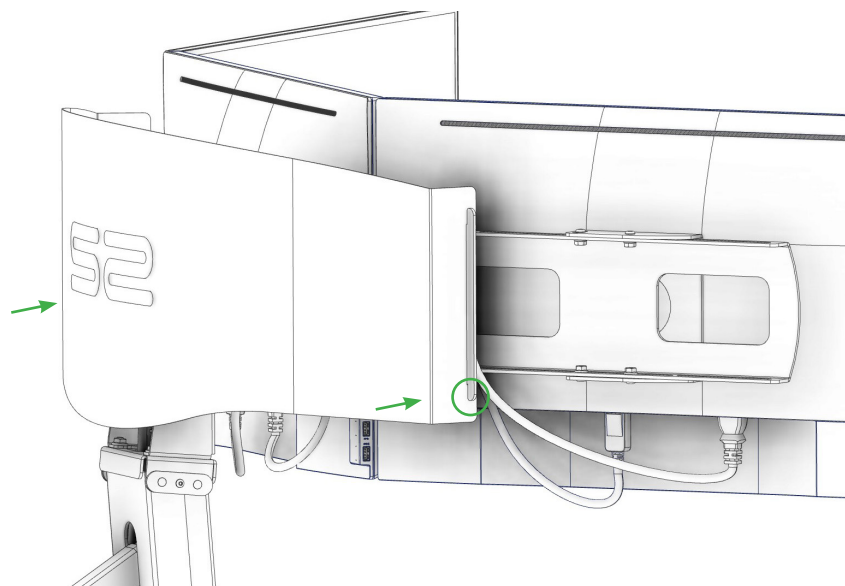


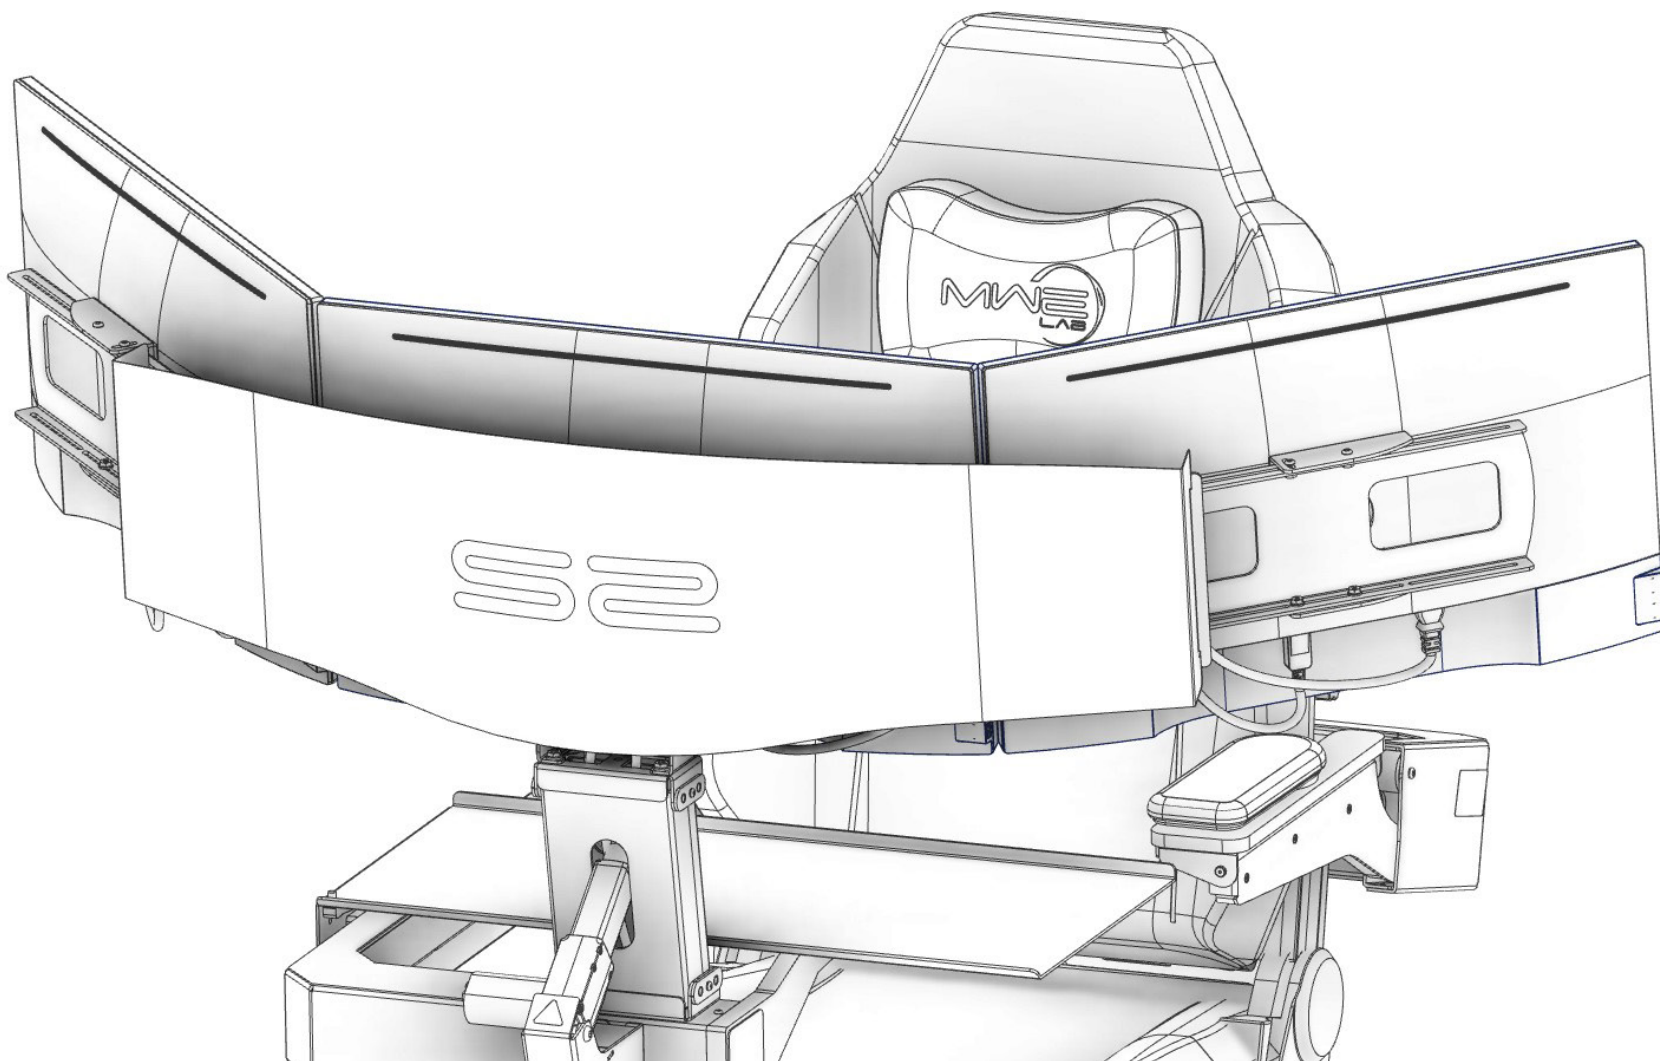

11 TABLETTE LATÉRALE


11.1

Desserrez les vis situées sur le côté droit de votre Emperor pour dégager un espace d'environ 4 mm.

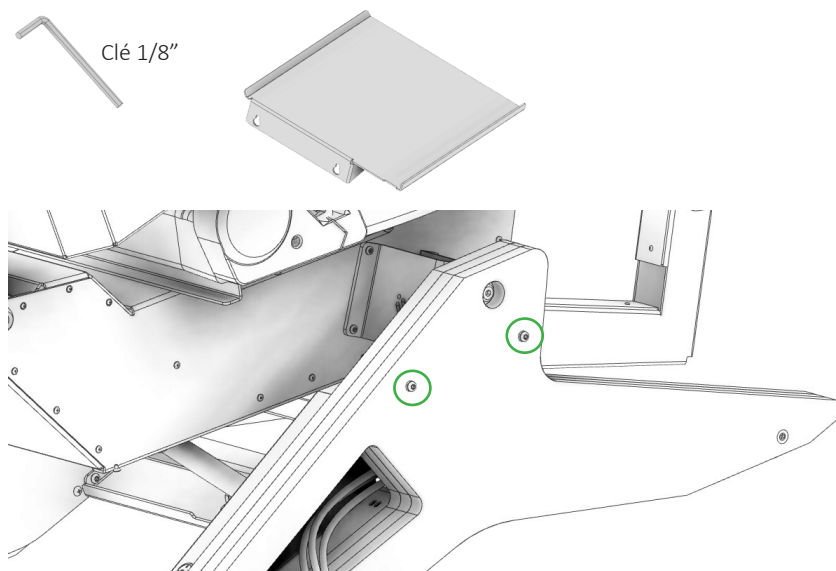


11.2

Alignez les trous de la tablette avec les vis.

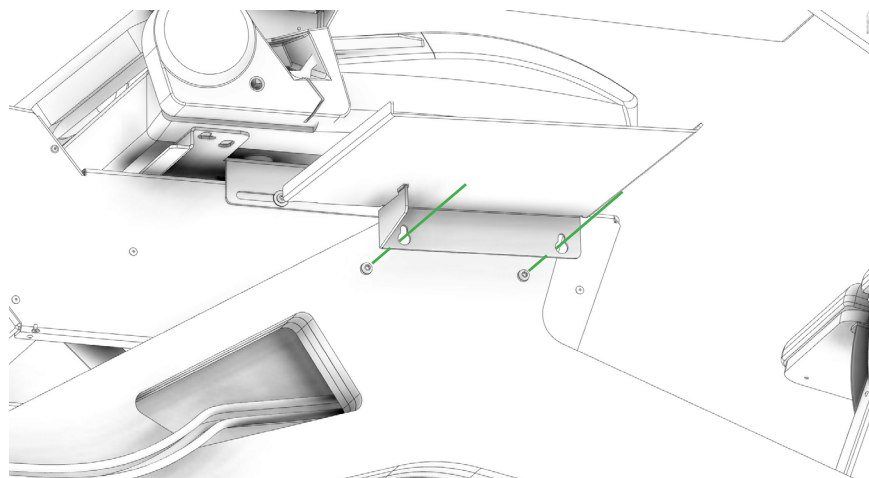


11.3

Faites glisser vers le bas la tablette et serrez les vis.

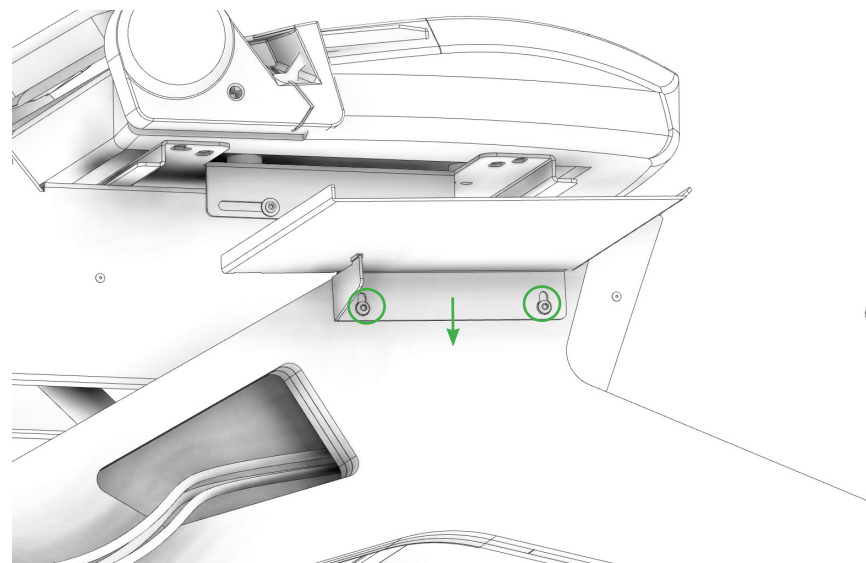

11.4


Assurez-vous que la tablette est fermement installée avant d'y déposer votre équipement.

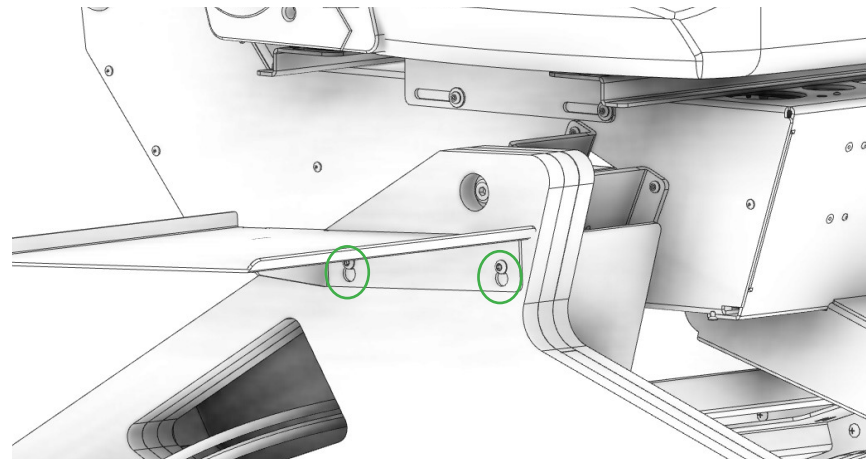

12 EXTENSION DU SUPPORT À CLAVIER


12.1

Desserrez les vis situées sur le côté de la tablette à clavier pour dégager un espace d'environ 4mm.

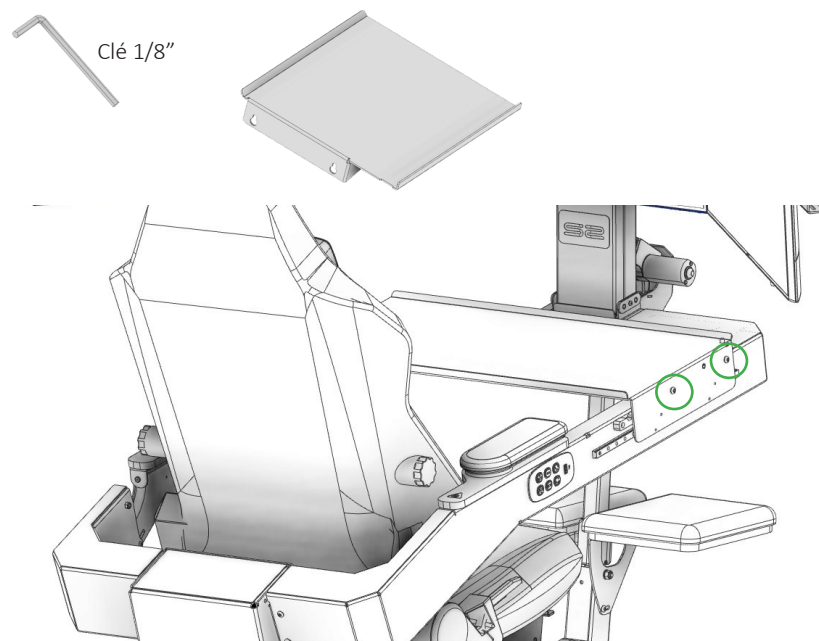


12.2

Alignez les trous de l'extension avec les vis sur le support à clavier.

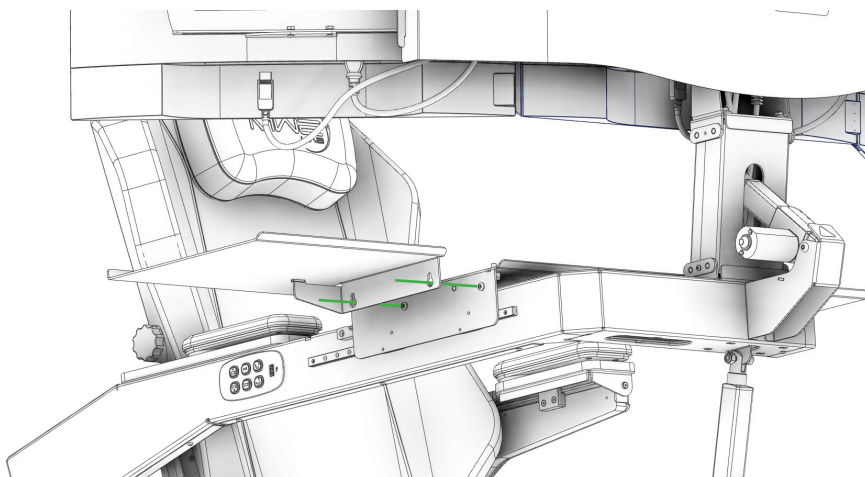


12.3

Faites glisser l'extension vers le bas et reserrez les vis fermement.

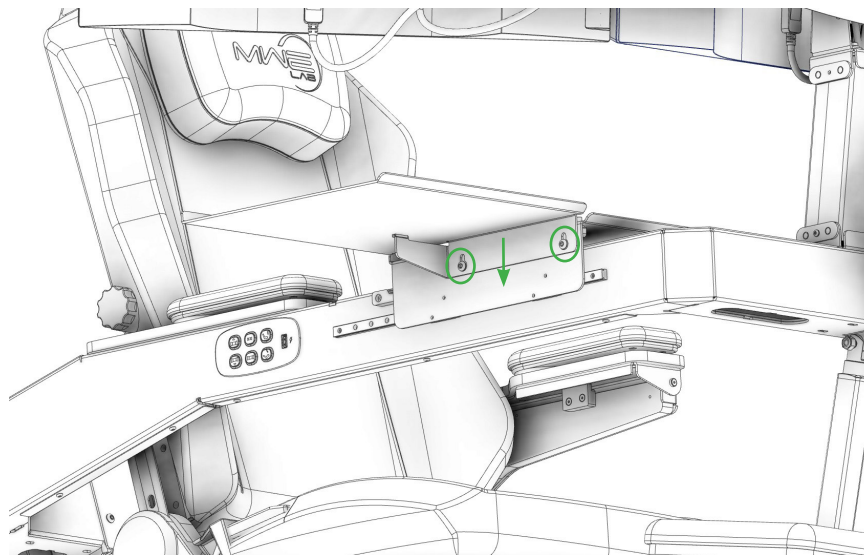

12.4


Assurez-vous que la tablette est fermement installée et alignée avec le support à clavier avant son utilisation.

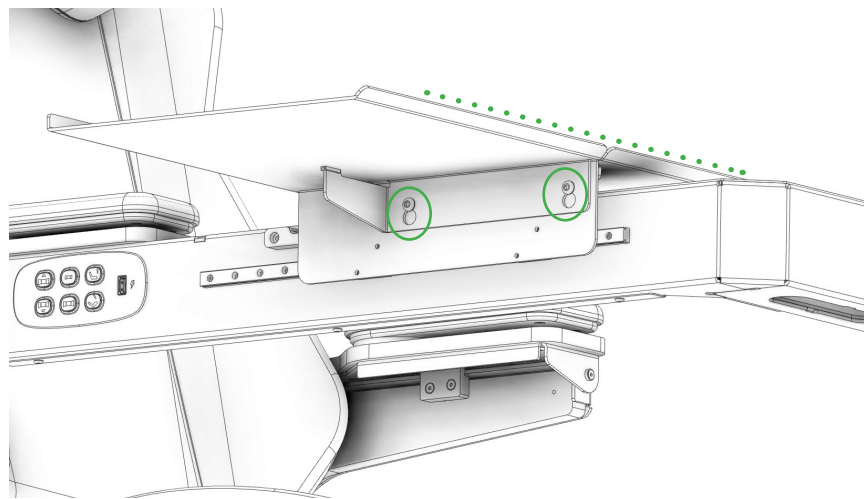

13 FONCTIONNEMENT DE L'EMPEROR

13.1


Connectez les câbles fournis (vidéo et USB) à votre ordinateur

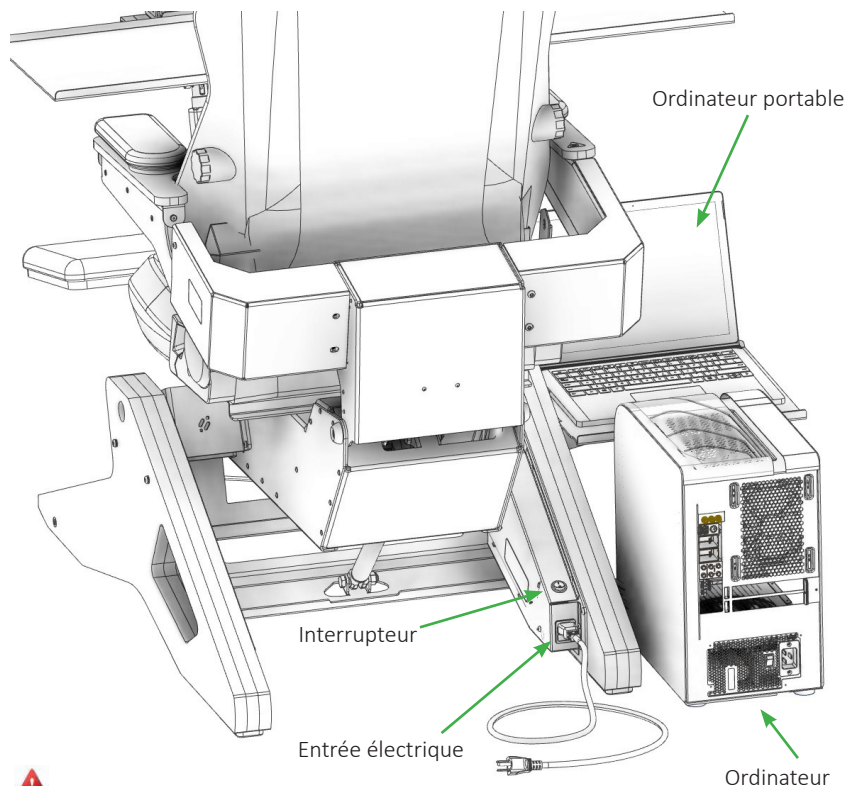

Votre ordinateur devrait être positionné sur le côté droit de l'appareil.



13.2

Branchez votre Emperor à la prise électrique murale (120-240v) avec le câble d'alimentation fourni. L'Emperor peut être mis sous tension à l'aide de l'interrupteur principal.

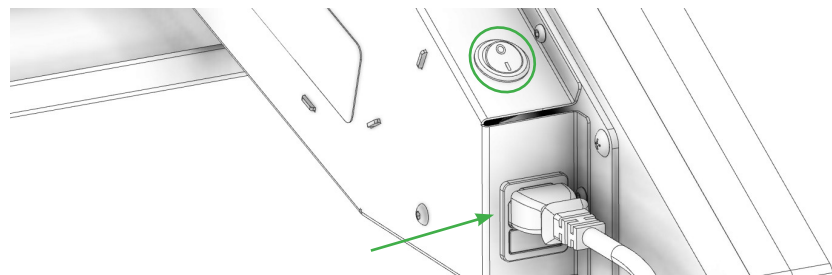

13.3

Voici un aperçu de la commande électrique et de ses fonctionnalités.

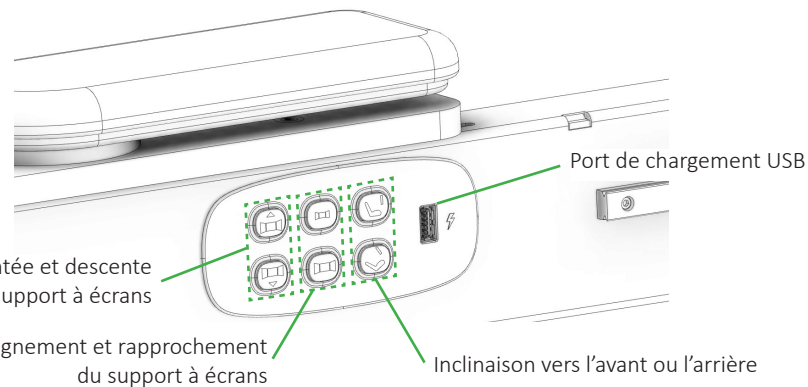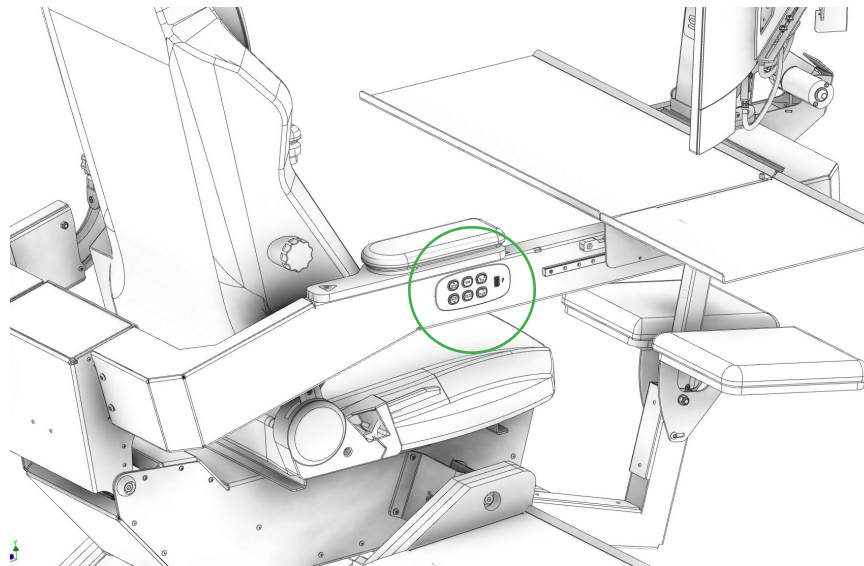


Les vérins de l'Emperor qui permettent le mouvement ont été conçus et fabriqués de manière à fonctionner pour une durée maximale de une (1) minute en continu. Après une (1) minute d'utilisation en continu, les vérins doivent demeurer immobiles et non-sollicités pour une durée de cinq (5) minutes consécutives.

Si les fonctions de mobilité de l'Emperor sont utilisées de façon excessive, cela pourrait entraîner des dommages permanents à des composantes importantes.

13.4

Le support à clavier se déplace librement vers l'avant activant ainsi le mécanisme de retenue. Vous devez appuyer sur le petit bouton dans le coin supérieur droit pour le déplacer vers l'arrière.

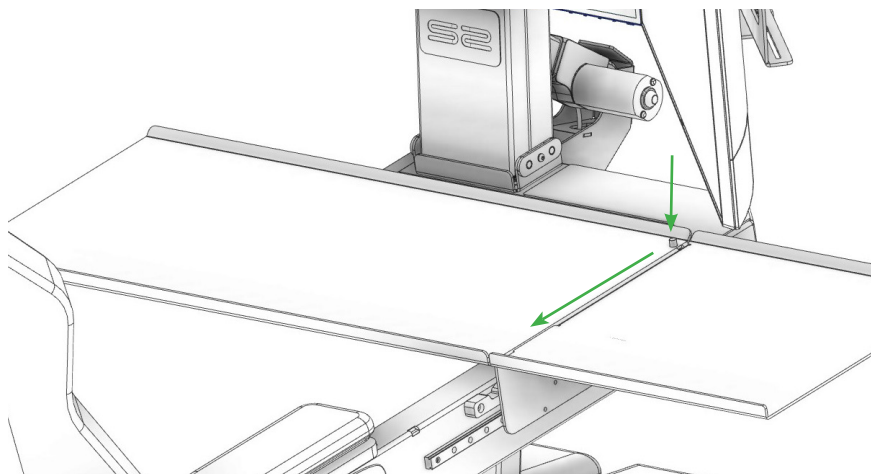


Ne jamais appuyer sur le support à clavier pour vous lever.

Soyez conscient des objets que vous avez sur le plateau du clavier et sur l'extension lorsque vous inclinez l'Emperor vers l'arrière, car ils peuvent tomber pendant le mouvement.


13.5

Afin d'entrer ou de sortir de l'Emperor, poussez le support à clavier vers l'avant et relevez l'accoudoir gauche. Effectuez une rotation de l'accoudoir dans le sens indiqué.

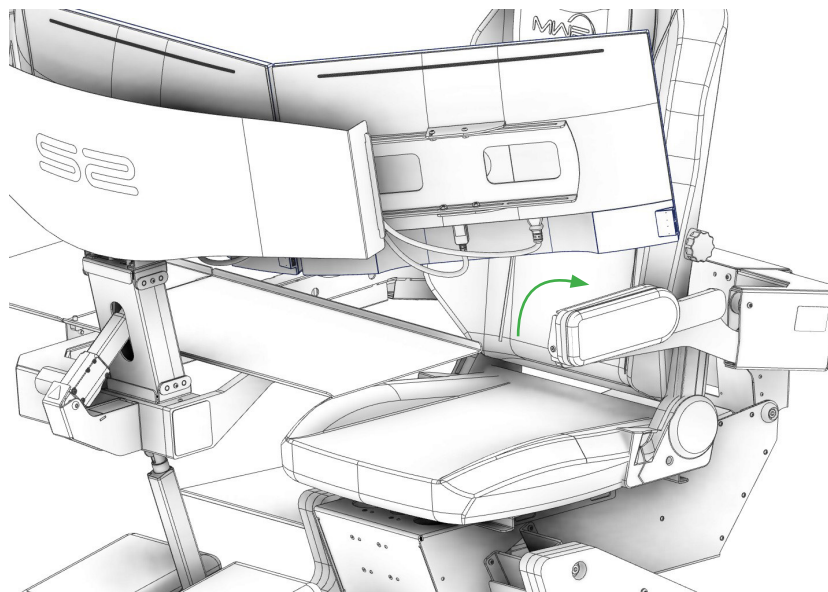

13.6


Relevez l'accoudoir vers l'arrière complètement afin de dégager le côté gauche du siège.

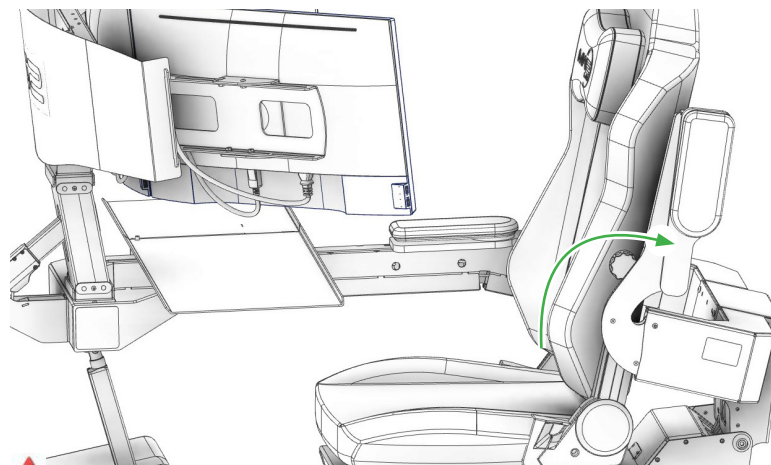

Gardez toujours l'accoudoir en position basse lorsque votre Emperor est en cours d'utilisation ou non.

13.7


Pour votre confort, vous pouvez déplacer les coussinets des accoudoirs vers l'intérieur selon vos préférences.

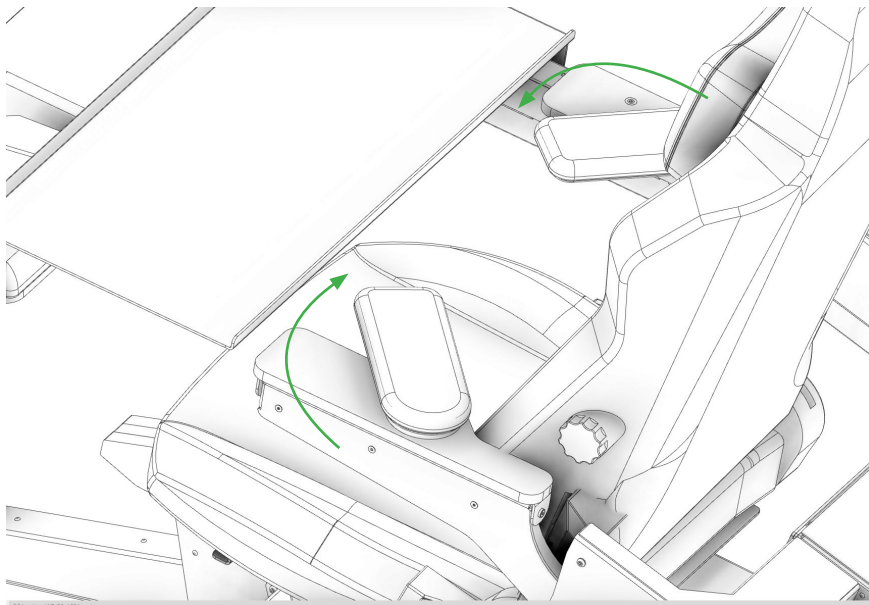

Ne jamais appuyer sur le bout des accoudoirs pour vous repositionner ou vous lever.


13.8

Ajustez le soutien lombaire à votre convenance en utilisant les boutons de chaque côté du dossier.

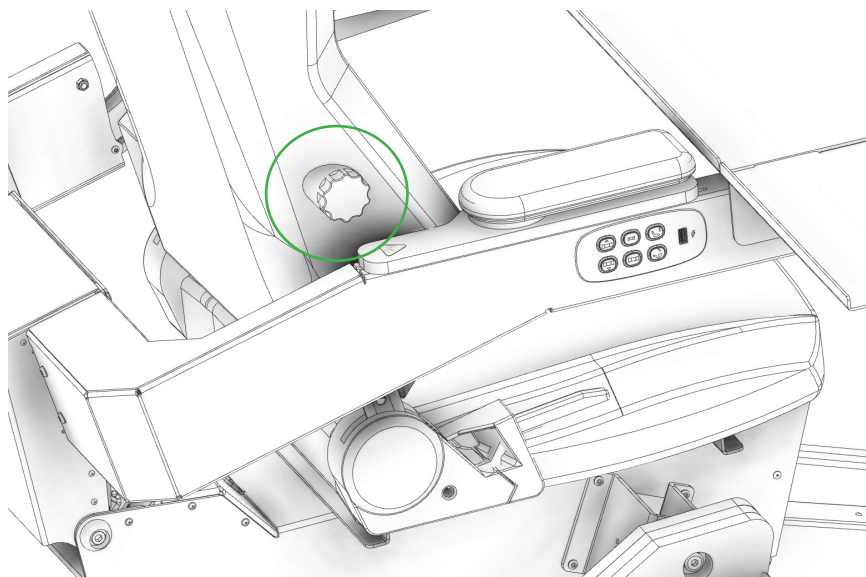

13.9

L'inclinaison du dossier du siège peut être ajustée en levant le levier sur le côté droit du siège.

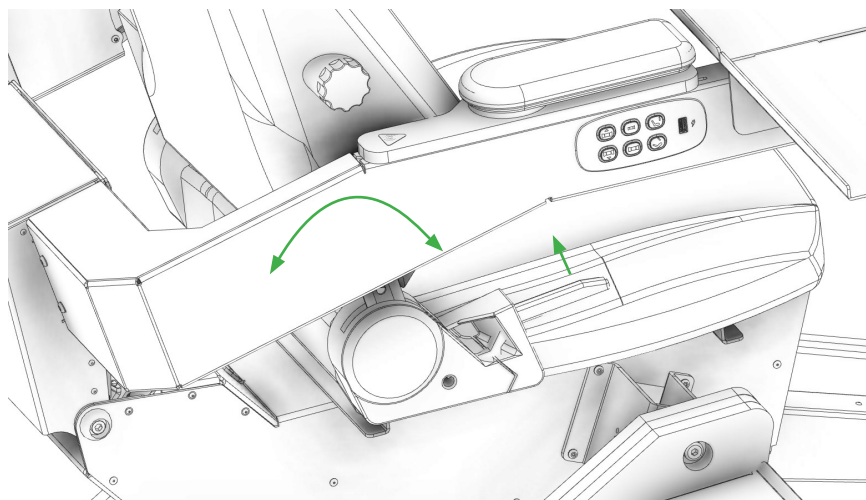

14 SPÉCIFICATIONS

Alimentation électrique	100-240V~50/60Hz
Gestion électrique	1x Input (rear) 3X outputs (monitor mount)
Capacité du support à écrans	70lbs (32kg)
Configuration ¹	Un (1) écran (jusqu'à 57" ultra large) Trois (3) écrans (jusqu'à 3x 32")
Support vidéo	Deux (2) DisplayPort et deux (2) HDMI Les câbles sont inclus
Ports USB	Deux (2) à l'avant (données) Un (1) sur le côté (charge seulement)
Ajustements	Appui-tête magnétique Hauteur de/des écrans Profondeur de/des écrans Inclinaison de l'Emperor Support à clavier Accoudoirs Repose-jambes Inclinaison du siège Lombaires (hauteur et fermeté)
Siège	De série

¹De nombreuses autres configurations sont disponibles. Les écrans ne sont pas inclus.


Structure	Acier
Finition	Sand texture Natural Wood
Mouvement électrique	Vérin électriques de 24vdc
Dans la boîte	Emperor S2 Cordon d'alimentation Séparateur d'alimentation (1 vers 3) Extension électrique de 45 cm Tablette latérale Extension à clavier Vis et outils
Capacité	115kg (250lbs)
Poids net	95kg (209lbs)
Emballage	160cm (63")L x 90cm (35")L x 101cm (40")H
Poids total	136kg (300lbs)
Garantie ²	Trois (3) ans

L'Emperor S2 est couvert d'une garantie limitée de trois (3) ans sur tous défauts de fabrication. Pendant la période de garantie limitée, MWE Lab fournira les pièces de rechange nécessaires pour réparer le produit.

Les pièces de rechange seront neuves ou usagées, mais fonctionnelles, comparables en termes de fonction et de performance aux pièces d'origine et garanties pour le reste de la période de garantie initiale ou, si elle est plus longue, pendant 90 jours après leur expédition.

Cette garantie de trois (3) ans couvre un usage résidentiel et une usure normale.

15 DIMENSIONS SANS ÉCRANS ET TABLETTES

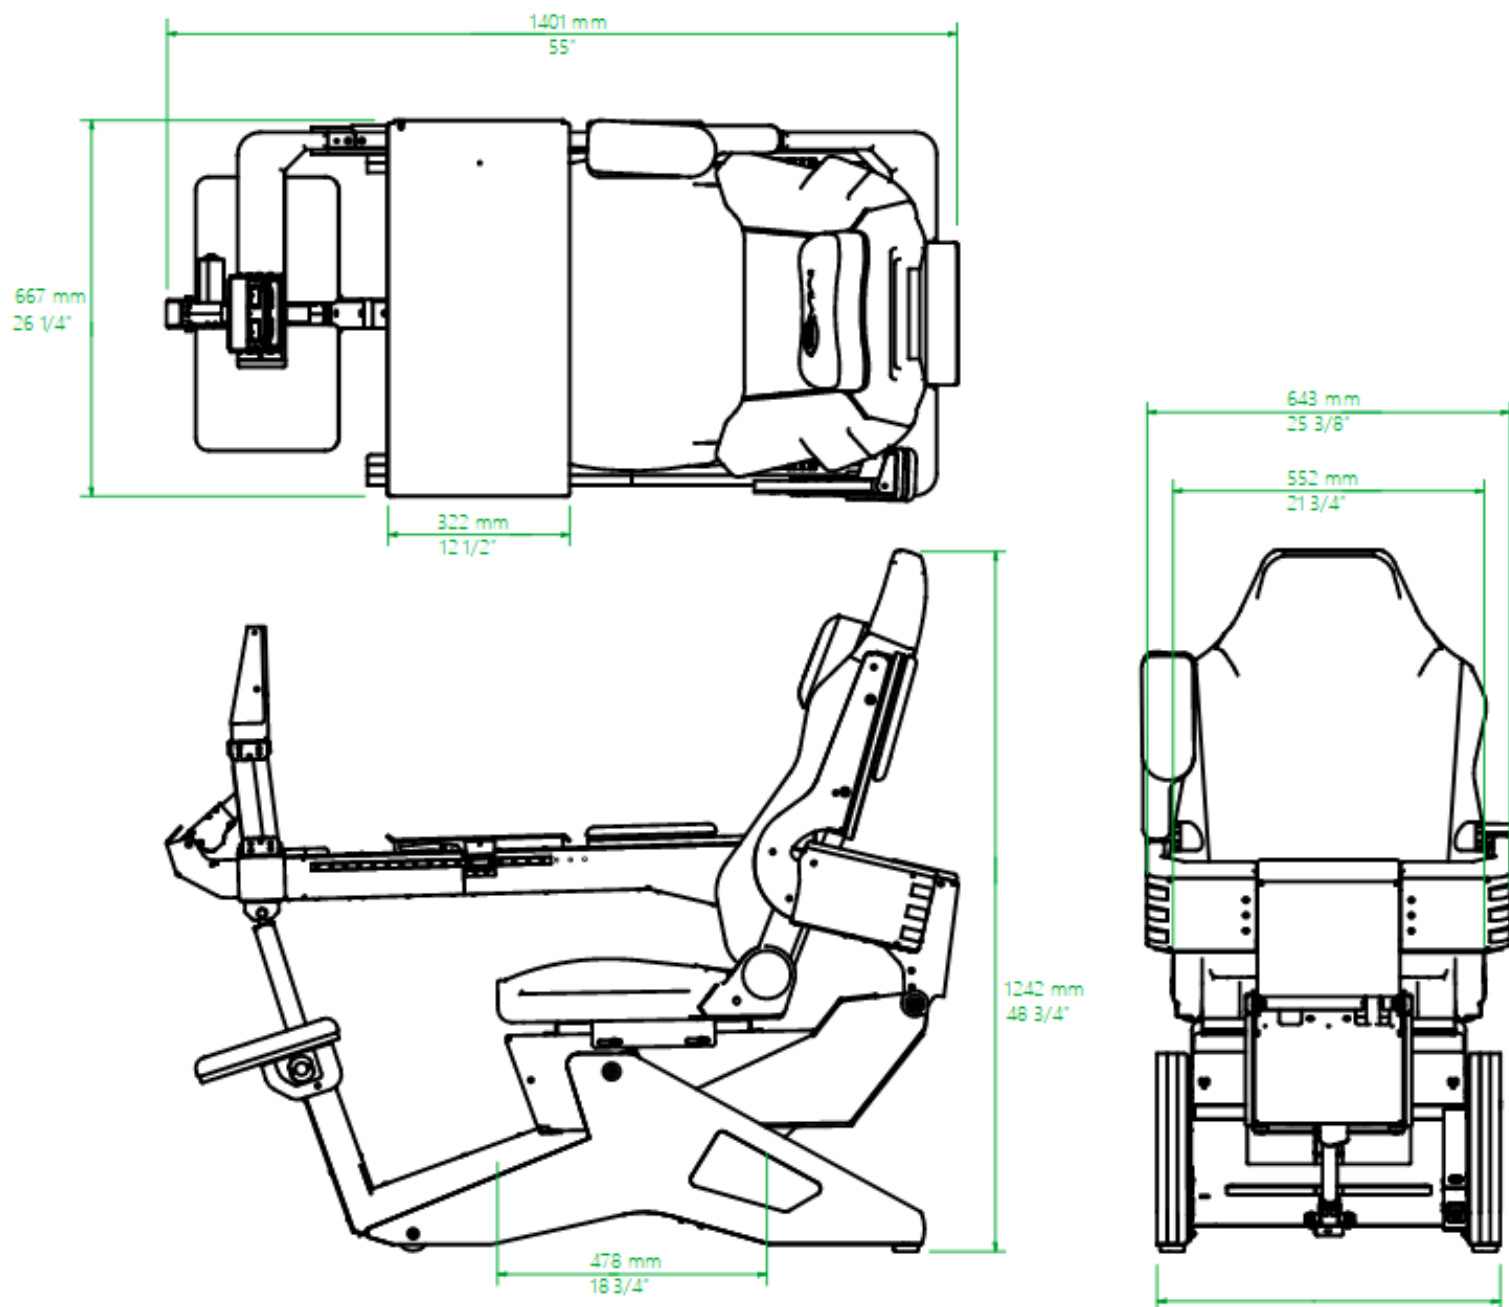

16 ENTRETIEN

Si vous remarquez des anomalies, veuillez débrancher immédiatement votre Emperor et contacter l'équipe de support MWE Lab. Visitez régulièrement le site web www.mwelab.com pour vérifier d'éventuelles publications d'avis de sécurité.

17 SUPPORT ET GARANTIE

Si vous avez besoin d'assistance, veuillez avoir à disposition le numéro de série de votre Emperor S2 ainsi que votre **preuve d'achat LDLC**.

Vous pouvez contacter l'équipe de support MWE Lab à l'adresse support@mwelab.com.



VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ÉVOLUÉ

**Vous aimez travailler dans l'Emperor S2 ?
Partagez votre avis avec nous !
Scannez le code QR pour laisser un commentaire.**

